

Climatiseur à montage sur toit



Description

Numéro de commande:	950600001
Marque:	SLIMLINE PRO TOP
Couleur:	RAL 7035
Matériaux boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, cURus

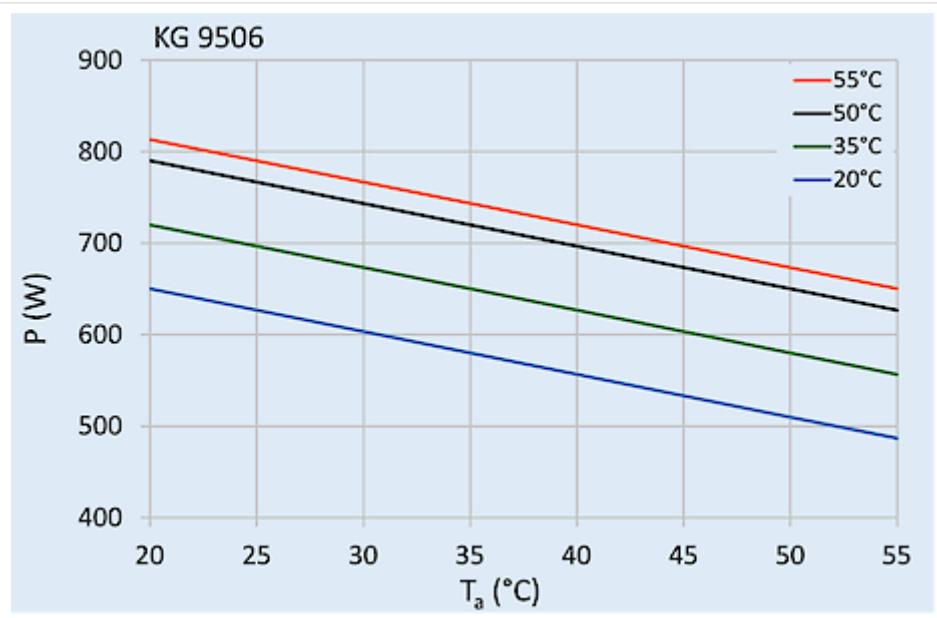
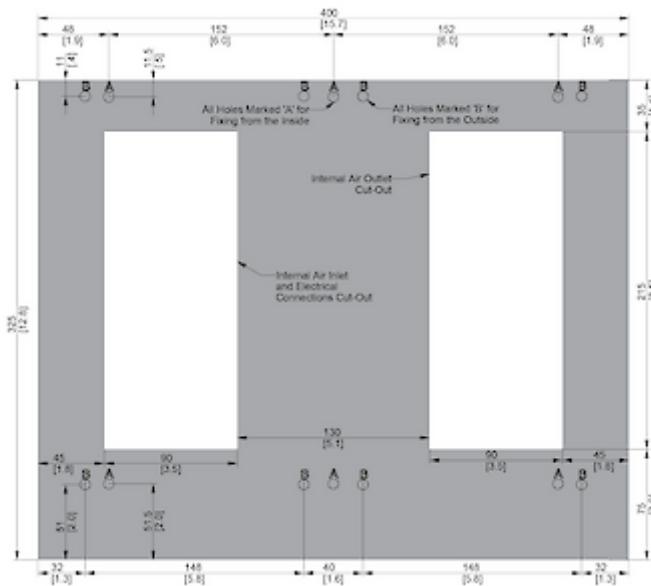
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	650 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	580W
Comresseur:	Rollkolbenkompressor
Réfrigérant:	R513A / 630
Quantité réfrigérant:	123 g / 4.34 oz.
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 408 m ³ /h Circuit l'intérieur: 265 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	5°C - 55°C
Montage:	Montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	368 x 400 x 325 mm
Poids:	16.4 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.7 A
Courant de démarrage:	6 A
Courant max.:	2.4 A
Consommation de courant à L35L35:	350 / 380W
Puissance max.:	530 W
Fusible:	15 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable 950600S62

Numéro de tarif douanier 84158200