

Climatiseur à montage sur toit



Description

Numéro de commande:	950820001
Marque:	SLIMLINE PRO TOP
Couleur:	RAL 7035
Matériaux boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, cURus

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	850 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	600 W
Comresseur:	Rollkolbenkompressor
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	140 g / 4.94 oz.
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 87 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 850 m ³ /h Circuit l'intérieur: 645 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	5°C - 55°C
Montage:	Montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Poids:	36.5 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.2 A
Courant de démarrage:	4 A
Courant max.:	1.6 A
Consommation de courant à L35L35:	537 / 617 W
Puissance max.:	719 W
Fusible:	15 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

Graphique de performance:

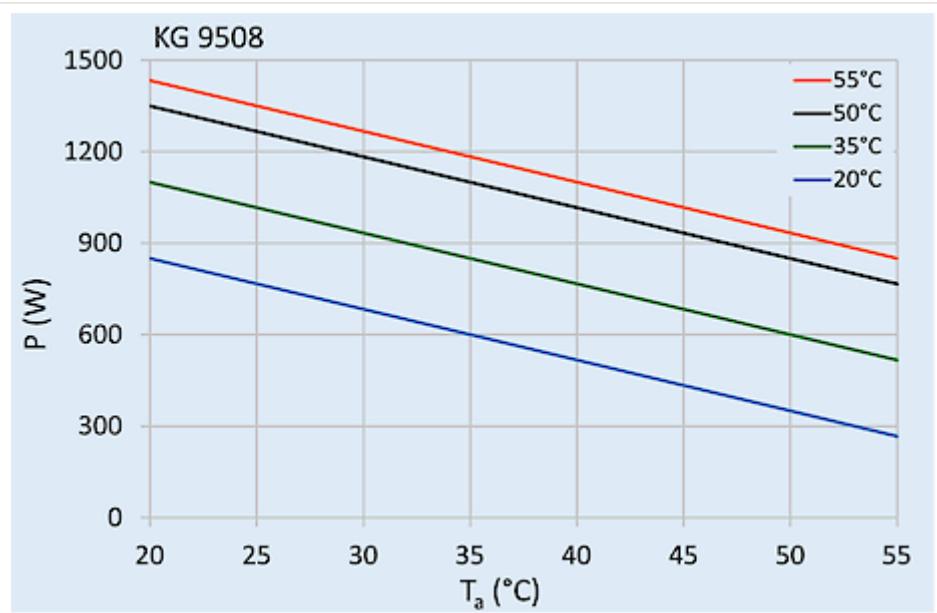

click image to enlarge

Dimensions:

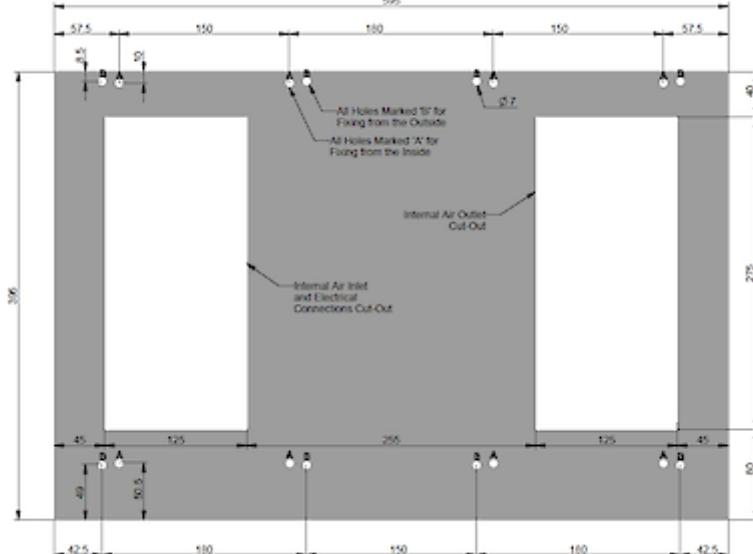

click image to enlarge

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable 950820S62

Numéro de tarif douanier 84158200