

## Climatiseur à montage sur toit



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	953020001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO TOP
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54
<b>Approbations:</b>	CE, cURus

## Données techniques


<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	3200 W
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	2640 W
<b>Compresseur:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Réfrigérant:</b>	R513A / 630
<b>Quantité réfrigérant:</b>	490 g / 17.28 oz.
<b>Pression maximale:</b>	28 / 6 bar 406 / 88 psi
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 1400 m <sup>3</sup> /h  Circuit l'intérieur: 1233 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	5°C - 55°C
<b>Montage:</b>	Montés sur toit
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	456 x 795 x 575 mm
<b>Poids:</b>	54.2 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 3~
<b>Courant nominal L35L35:</b>	2.9 / 2.9 A
<b>Courant de démarrage:</b>	20 A
<b>Courant max.:</b>	3.3 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	1.18 / 1.57 kW
<b>Puissance max.:</b>	2.0 kW
<b>Fusible:</b>	15 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

**Graphique de performance:**

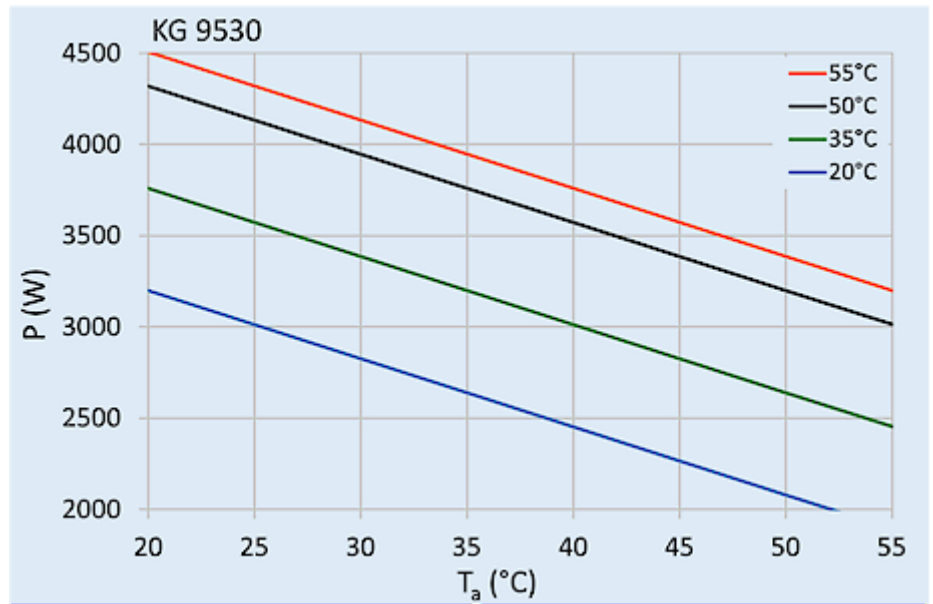

click image to enlarge

**Dimensions de découpe:**

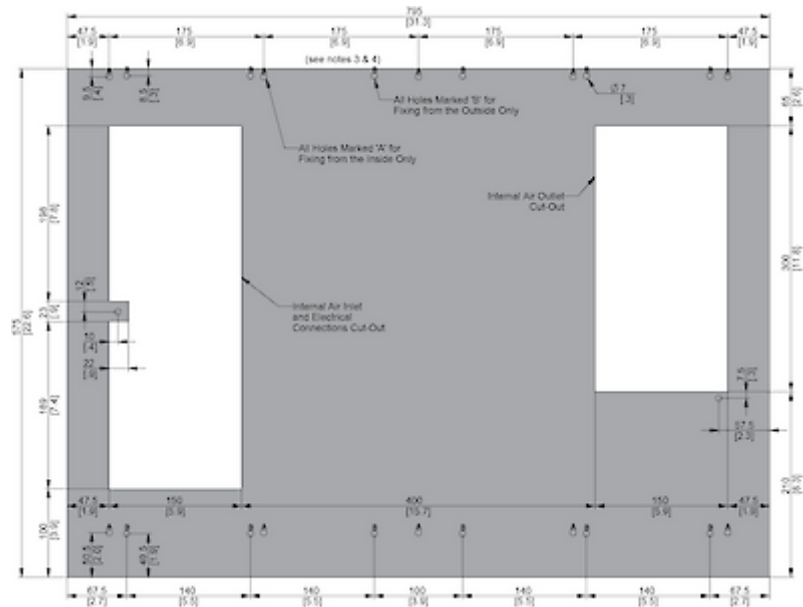

click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Boîtier acier inoxydable</b>	953020S62
---------------------------------	-----------

<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200
---------------------------------	----------