

## Clim Connect. Toit 1.5kW IP54



### Description

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 953020001                 |
| <b>Marque:</b>                        | SLIMLINE PRO TOP          |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54                     |
| <b>Approbations:</b>                  | CE                        |

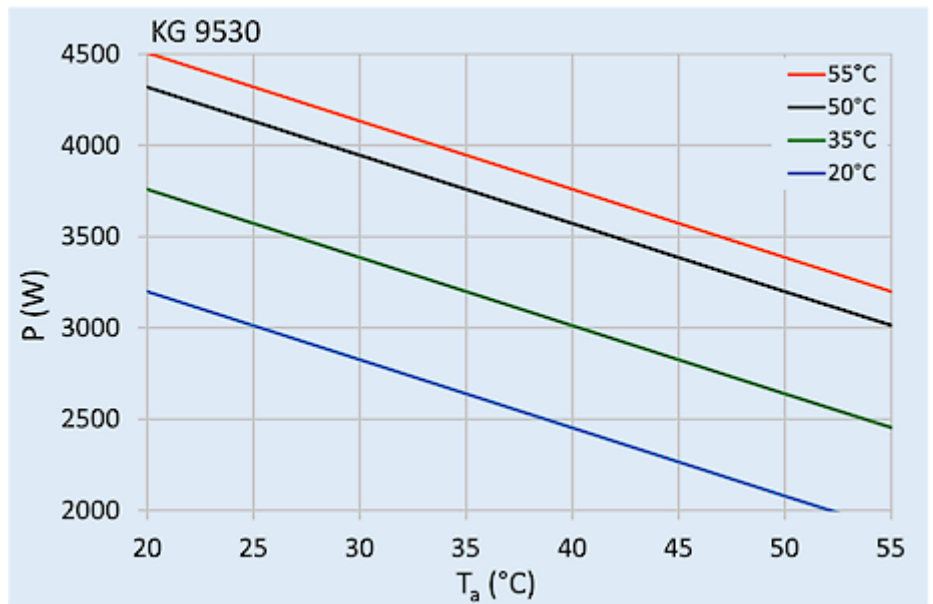
## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 3200 W   |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 2640 W   |
| <b>Compresseur:</b>                                      | Rollkolbenkompressor   |
| <b>Réfrigérant / GWP:</b>                                | R134a / 1430   |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 28 / 6 bar<br>406 / 88 psi   |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 5°C - 55°C   |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Umgebungskreislauf: 1400 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 1233 m <sup>3</sup> /h                                   |
| <b>Montage:</b>  | Montés sur toit  |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 456 x 795 x 575 mm   |
| <b>Poids:</b>  | 54.2 kg  |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 400/460 V - 50/60 Hz 3~  |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 2.9 / 2.8 A  |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 20 A   |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 3.2 A  |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 1.16 / 1.50 kW   |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 1.97 kW  |
| <b>Fusible:</b>  | 15 A (T)   |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA   |
| <b>Connexion:</b>  | bornier à 4 pôles pour l'alimentation<br>bornier à 5 pôles pour pour les signaux<br>bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS |

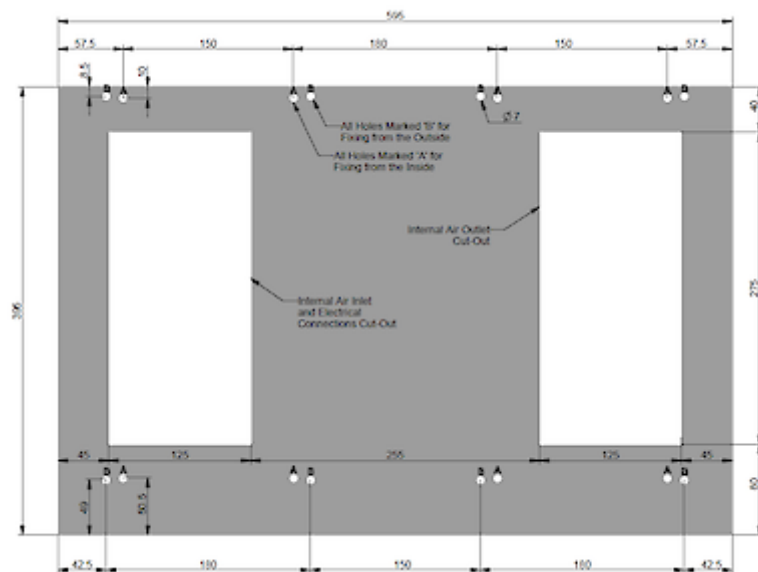
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Boîtier acier inoxydable</b> | 95302002 |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84158200 |