

Climatiseur à montage sur toit



Description

Numéro de commande:	954020001
Marque:	SLIMLINE PRO TOP
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, cURus

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	4000 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	3300 W
Compresseur:	Rollkolbenkompressor
Réfrigérant:	R513A / 630
Quantité réfrigérant:	531 g / 18.7 oz.
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 1400 m ³ /h Circuit l'intérieur: 1233 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	5°C - 55°C
Montage:	Montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	456 x 795 x 575 mm
Poids:	57.2 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Courant nominal L35L35:	3.4 / 3.4 A
Courant de démarrage:	28 A
Courant max.:	4.2 A
Consommation de courant à L35L35:	1.57 / 2.0 kW
Puissance max.:	2.74 kW
Fusible:	15 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

Graphique de performance:

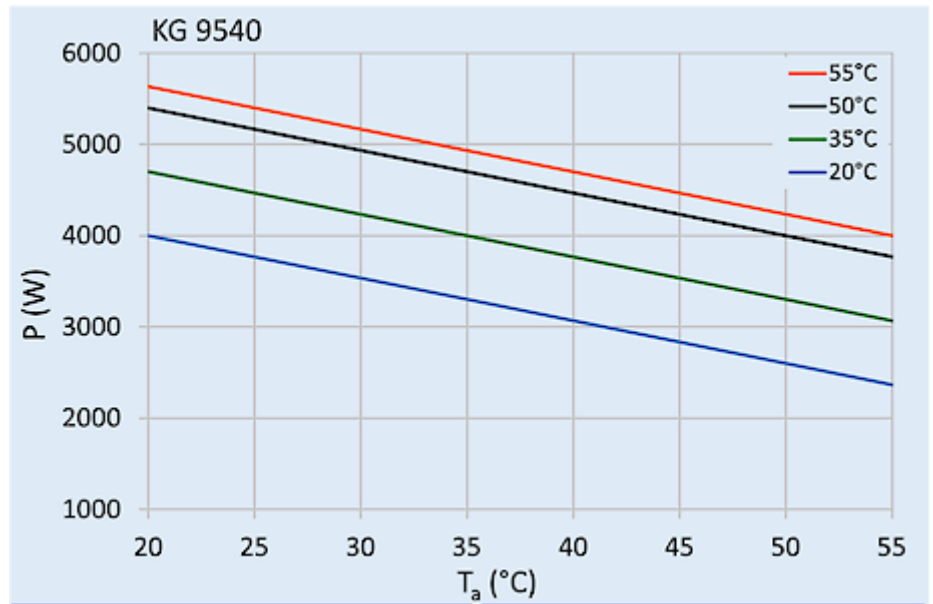

click image to enlarge

Dimensions de découpe:

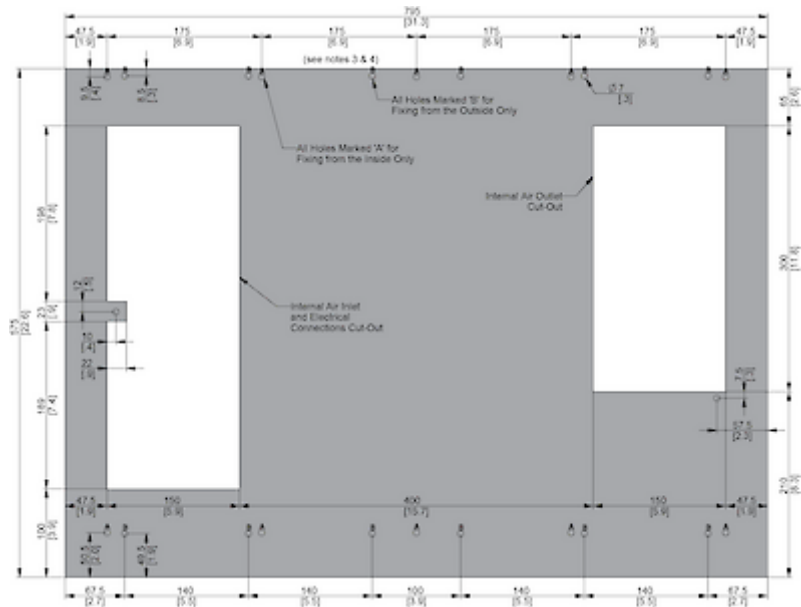

click image to enlarge

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	954020S62
---------------------------------	-----------

Numéro de tarif douanier	84158200
---------------------------------	----------