

## Echangeur air / eau



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	2300310
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 55
<b>Approbations:</b>	CE

## Données techniques

**Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):** 350 W

**Liquide de refroidissement:** eau, huiles légères ou similaire

**Plage de température de fonctionnement:** 1°C - 65°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** 70 / 306 m<sup>3</sup>/h

**Montage:** Montage latéral / encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 303 x 153 x 84 mm

**Poids:** 3.2 kg

**Tension nominale - fréquence:** 24 V DC

**Courant de démarrage:** 5 A

**Courant max.:** 0.78 A

**Puissance max.:** 19 W

**Pression max. circuit d'eau:** 10 bar

**Connexion d'eau:** taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 13 mm

**Fusible:** 1 A (T)


**Connexion:** Borne de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

**Graphique de performance:**

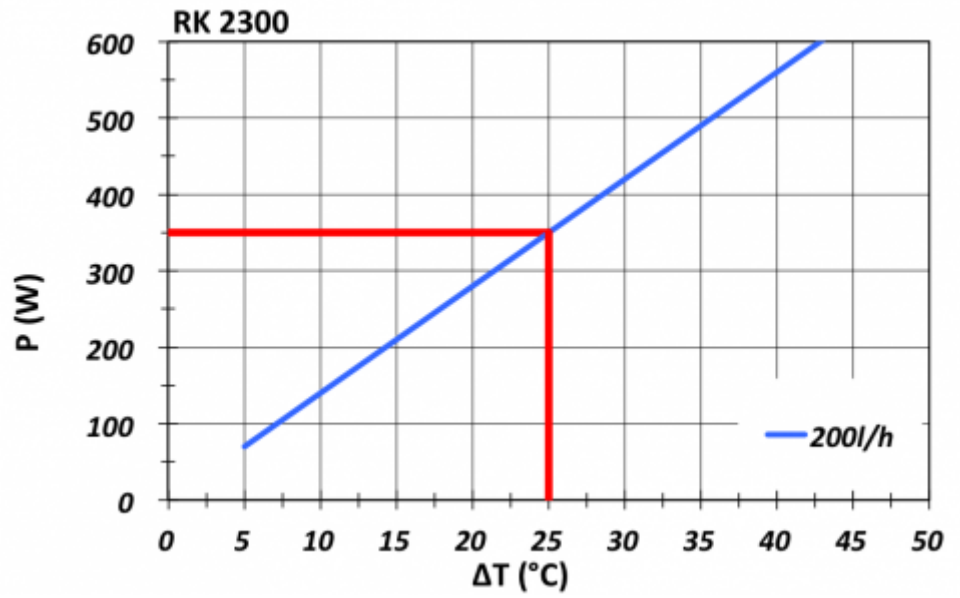


[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

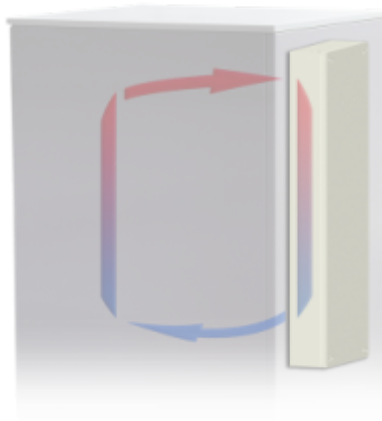

[click image to enlarge](#)

**Dimensions:**

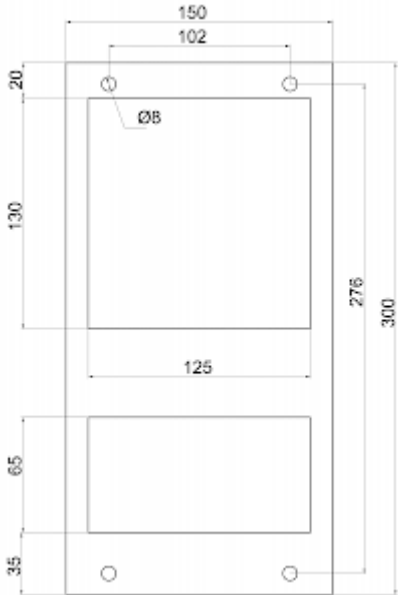

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Avec boîtier acier inoxydable</b>	2300312
<b>Dimensions emballage</b>	408.6 x 169 x 120.5 mm
<b>Poids brut</b>	5.3 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300
<b>Code EAN</b>	5350604210035