

## Climatiseur d'armoire électrique



### Description


|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 43202081                  |
| <b>Marque:</b>                    | COMPACT INDOOR            |
| <b>Couleur:</b>                   | RAL 7035                  |
| <b>Matériaux boîtier:</b>         | tôle en acier thermolaqué |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 54 / TYPE 12           |
| <b>Approbations:</b>              | CE, cURus, cULus          |

## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 2000 W @ 50 Hz<br>2000 W @ 60 Hz  |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 1600 W @ 50 Hz<br>1650 W @ 60 Hz  |
| <b>Compresseur:</b>                                      | compresseur à piston alternatif   |
| <b>Réfrigérant:</b>                                      | R134a / 1430  |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 440 g / 15.5 oz   |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 24 / 6 bar<br>348 / 88 psig   |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit d'extérieur: 650 / 1200 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit d'intérieur: 470 / 850 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 10°C - 55°C   |
| <b>Montage:</b>  | semi-encastré   |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 1,045 x 452 x 270 (180+90) mm   |
| <b>Poids:</b>  | 44.2 kg   |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 395 x 987 mm  |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~  |
| <b>UL Tension nominale - fréquence:</b>                  | 400/460 V ~ 60 Hz 3~  |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 3.1 A @ 50 Hz<br>2.7 A @ 60 Hz  |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 5.7 A / 6.4 A   |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 3.6 A / 3.2 A   |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 1.26 kW @ 400 / 460 V - 50 Hz<br>1.35 kW @ 400 / 460 V - 60 Hz  |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 1.42 kW   |
| <b>Fusible:</b>  | 3 x 6 A (T)   |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA  |
| <b>Connexion:</b>  | bornier de connexion  |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
 > [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

## Graphique de performance:

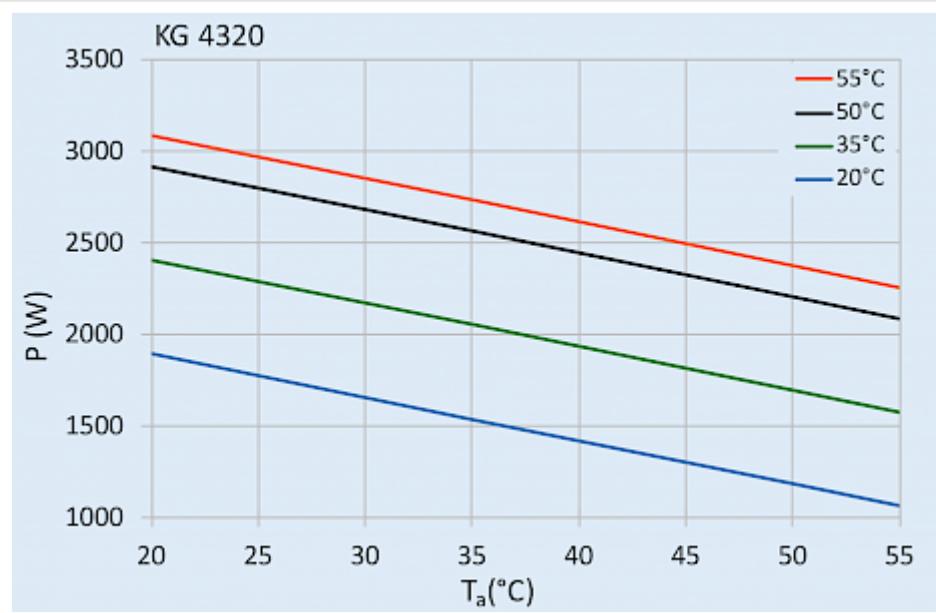


click image to enlarge

### **Débit de volume d'air:**

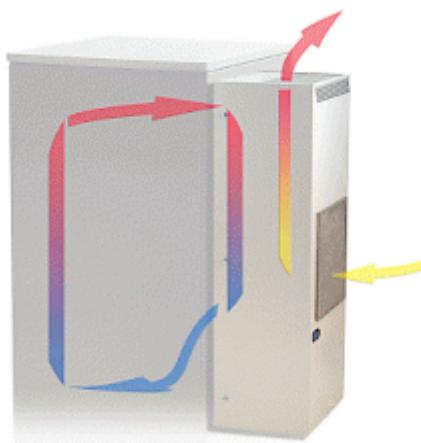

click image to enlarge

## Dimensions:

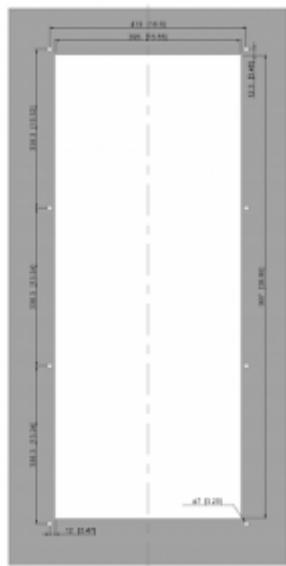

click image to enlarge

## Informations de commande

**boîtier acier inoxydable** 4320202

**Numéro de tarif douanier** 84158200