

## Echangeur thermique air/eau



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	2130010
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 55
<b>Approbations:</b>	CE, cURus

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):</b>	3150 W
<b>Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):</b>	4150 W
<b>Liquide de refroidissement:</b>	eau, huiles légères ou similaire
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	723 / 1340 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	+1°C - +72°C
<b>Montage:</b>	Montage latéral / encastré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	950 x 400 x 180 mm
<b>Poids:</b>	17 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	1.3 / 1.4 A
<b>Courant max.:</b>	0.7 / 1.1 A
<b>Puissance max.:</b>	160 / 240 W
<b>Pression max. circuit d'eau:</b>	10 bar
<b>Connexion d'eau:</b>	tarudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm
<b>Fusible:</b>	2 A (T)
<b>Connexion:</b>	Borne à 3 pôles pour les alarmes borne à 4 pôles pour l'alimentation


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

**Graphique de performance:**

$\Delta T$  = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement  
**P** = Capacité de refroidissement

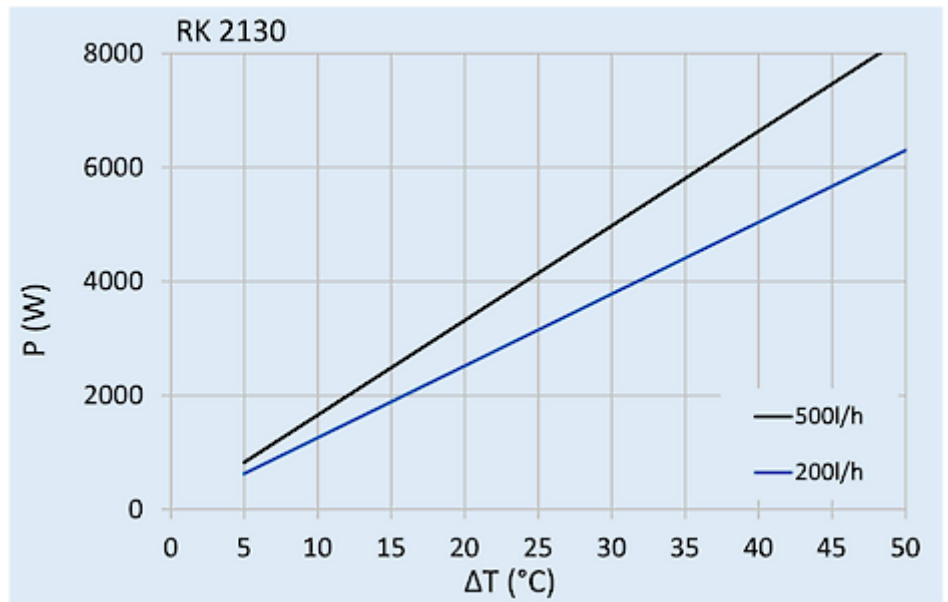


[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**



[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**

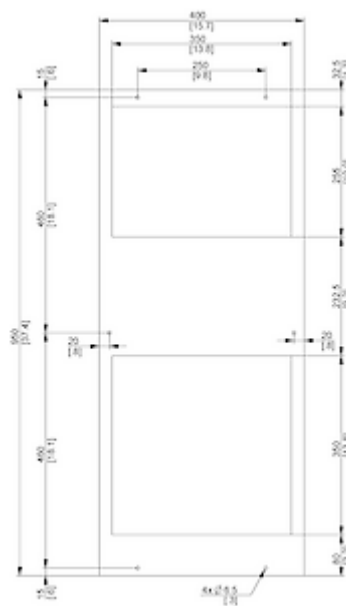

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Avec boîtier acier inoxydable</b>	2130012
<b>Avec électrovanne</b>	2130000
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300