

Echangeur thermique air/eau



Description

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 2130010 |
| Marque: | SLIMLINE HEX |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériaux boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (EN 605 29): | IP 55 |
| Approbations: | CE, cURus |

Données techniques

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h): | 3150 W |
| Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h): | 4150 W |
| Liquide de refroidissement: | eau, huiles légères ou similaire |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | 723 / 1340 m³/h |
| Plage de température de fonctionnement: | +1°C - +72°C |
| Montage: | Montage latéral / encastré |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 950 x 400 x 180 mm |
| Poids: | 17 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Courant de démarrage: | 1.3 / 1.4 A |
| Courant max.: | 0.7 / 1.1 A |
| Puissance max.: | 160 / 240 W |
| Pression max. circuit d'eau: | 10 bar |
| Connexion d'eau: | taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm |
| Fusible: | 2 A (T) |
| Connexion: | Borne à 3 pôles pour les alarmes borne à 4 pôles pour l'alimentation |

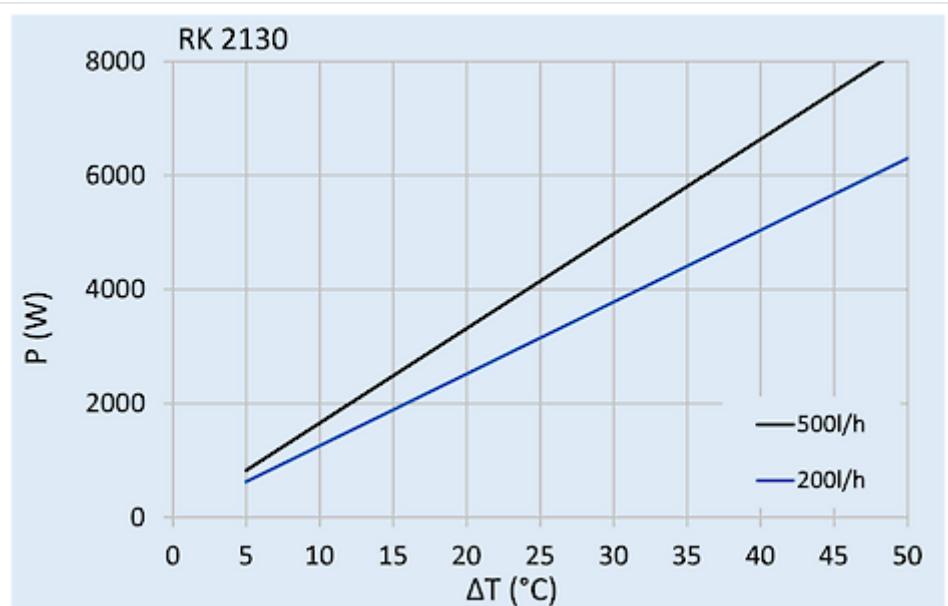
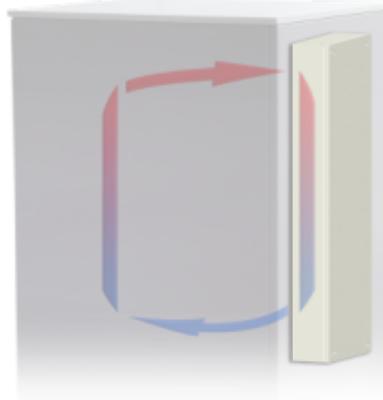
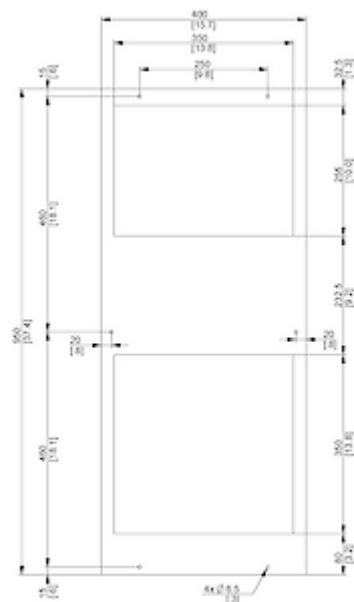
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau](#)

Graphique de performance:

ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement
 P = Capacité de refroidissement


[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

| | |
|-------------------------------|----------|
| Avec boîtier acier inoxydable | 2130012 |
| Avec électrovanne | 2130000 |
| Numéro de tarif douanier | 84158300 |