


## Mini climatiseur thermoelectrique PELTIER durci IP 65+



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	3030303
<b>Marque:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Remarques:</b>	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Accessoires:</b>	 <a href="#">kit de condensat 3030 / 3050</a>

## Données techniques


<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	30 W
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 39 / 75 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 20 / 62 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-20°C - 70°C
<b>Plage de température UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montage:</b>	semi-encastré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	110 x 154 x 132 (67+65) mm
<b>Poids:</b>	1.8 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	122 x 90 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	12 V DC
<b>Courant nominal L35L35:</b>	2.8 A
<b>Courant de démarrage:</b>	4.3 A
<b>Courant max.:</b>	2.9 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	34 W
<b>Puissance max.:</b>	35 W
<b>Fusible:</b>	5 A (T)
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

**Graphique de performance:**

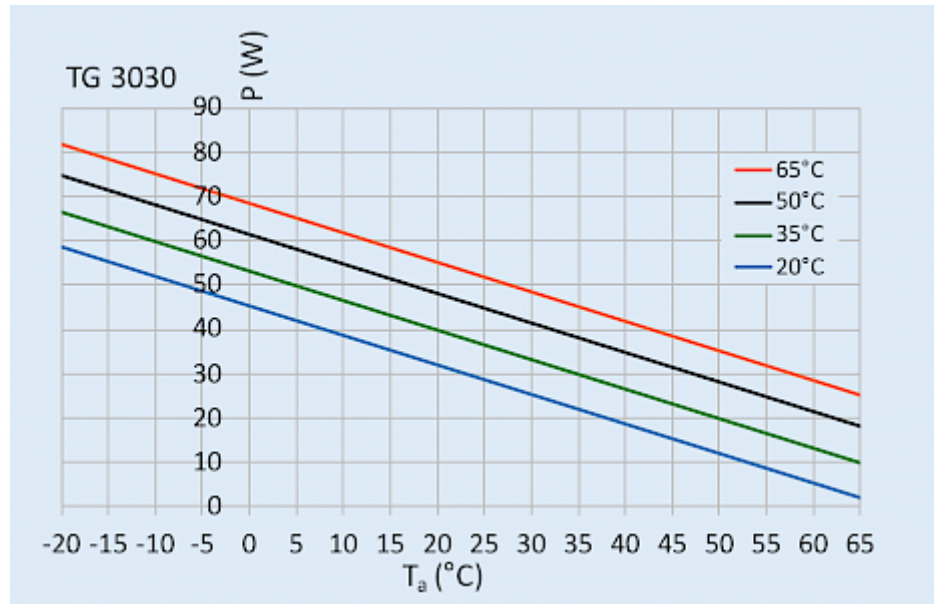

[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**

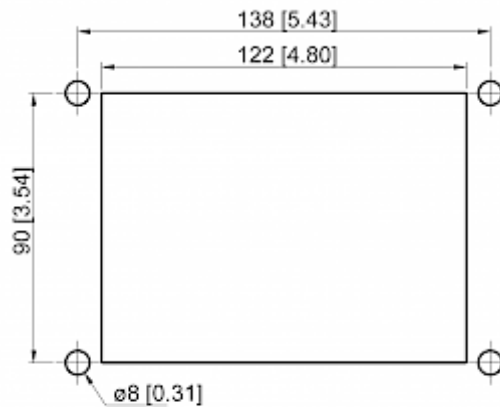

**Note:**  
 Primary dimensions in millimeters.  
 Secondary dimensions in inches.

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)</b>	30303034
<b>Dimensions emballage</b>	244 x 187 x 174 mm
<b>Poids brut</b>	2.0 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300