

## Climatiseur NEMA / type 4X



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	57410182
<b>Marque:</b>	Compact Outdoor
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Livré:</b>	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numéro UL dossier:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

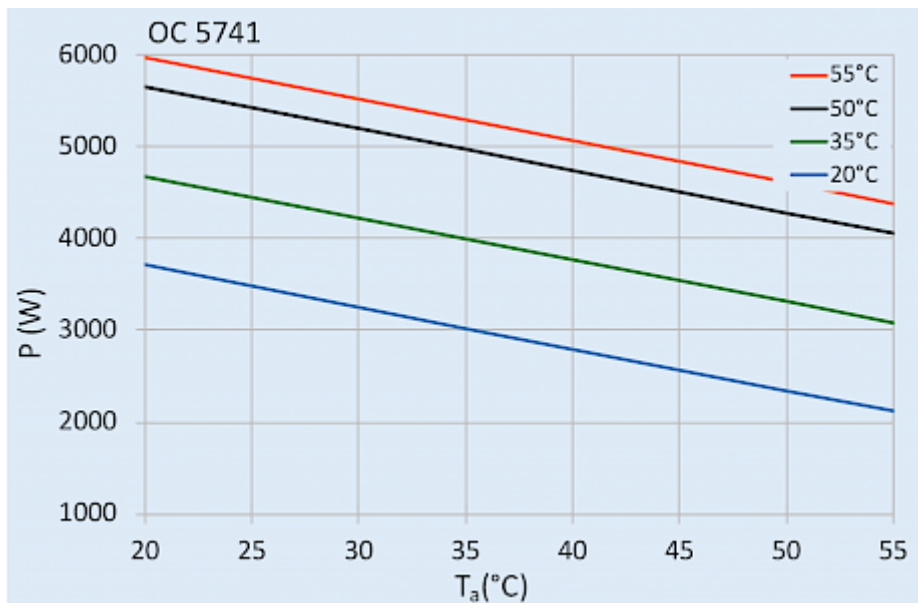
## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	4000 W @ 50 Hz 4000 W @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	3180 W @ 50 Hz 3360 W @ 60 Hz
<b>Capacité de chauffage:</b>	2000 W
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston
<b>Réfrigérant / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	975 g / 34.4 oz
<b>Pression maximale:</b>	27.7 / 6 bar 406 / 88 psig
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-40°C - 55°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 990 / 1500 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 950 / 1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	Montage latéral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1,550 x 457 x 355 mm
<b>Poids:</b>	82 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	8.9 A @ 50 Hz 10.2 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	50 A
<b>Courant max.:</b>	13.7 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	2.0 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	2,40 kW @ 50 Hz 3,27 kW @ 60 Hz
<b>Fusible:</b>	20 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485

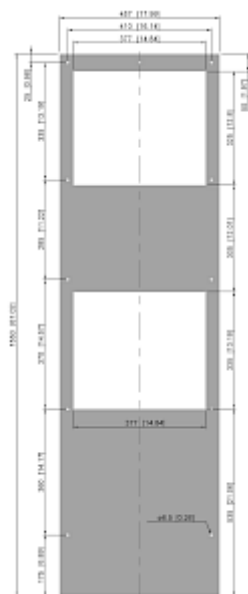
Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)

**Graphique de performance:**


[click image to enlarge](#)

**Dimensions:**


[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>En boîtier acier inoxydable 316 (V4A)</b>	57410184
<b>Dimensions emballage</b>	1,590 x 503 x 395 mm
<b>Poids brut</b>	86 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200