

échangeur air/air



Description

Numéro de commande:	580071001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / NEMA 12
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	SA9672

Données techniques

Performance de refroidissement spécifique:	7 W/K
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 76 / 300 m³/h Circuit l'intérieur: 87 / 300 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-5°C - 55°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	508 x 196.5 x 152 mm
Poids:	7.5 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant de démarrage:	1.3 A
Courant max.:	1.1 A
Puissance max.:	65 W
Fusible:	1.6 A (T)
Connexion:	connecteur 8 pôles


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)


Graphique de performance:

T = Différence de température ambiante et l'intérieur
P = performance de échangeur

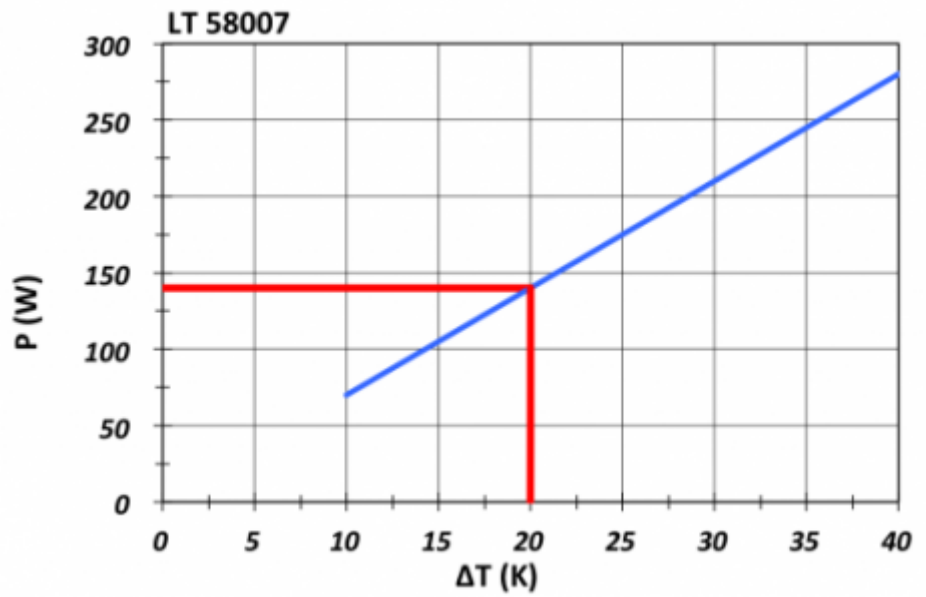

[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

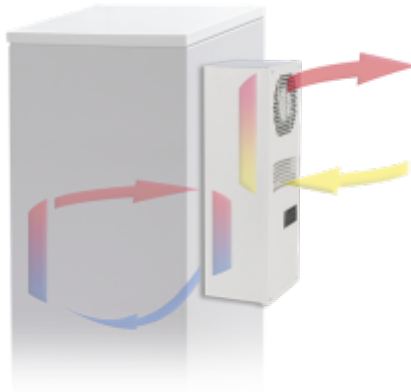

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable	58007102
Dimensions emballage	560 x 274 x 206 mm
Poids brut	9.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604200012