

## échangeur air/air



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	580071001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54 / NEMA 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Numéro UL dossier:</b>	SA9672

## Données techniques

<b>Performance de refroidissement spécifique:</b>	7 W/K
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 76 / 300 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 87 / 300 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-5°C - 55°C
<b>Montage:</b>	Montage latéral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	508 x 196.5 x 152 mm
<b>Poids:</b>	7.5 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	1.3 A
<b>Courant max.:</b>	1.1 A
<b>Puissance max.:</b>	65 W
<b>Fusible:</b>	1.6 A (T)
<b>Connexion:</b>	connecteur 8 pôles


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)


**Graphique de performance:**

**T = Différence de température ambiante et l'intérieur**  
**P = performance de échangeur**

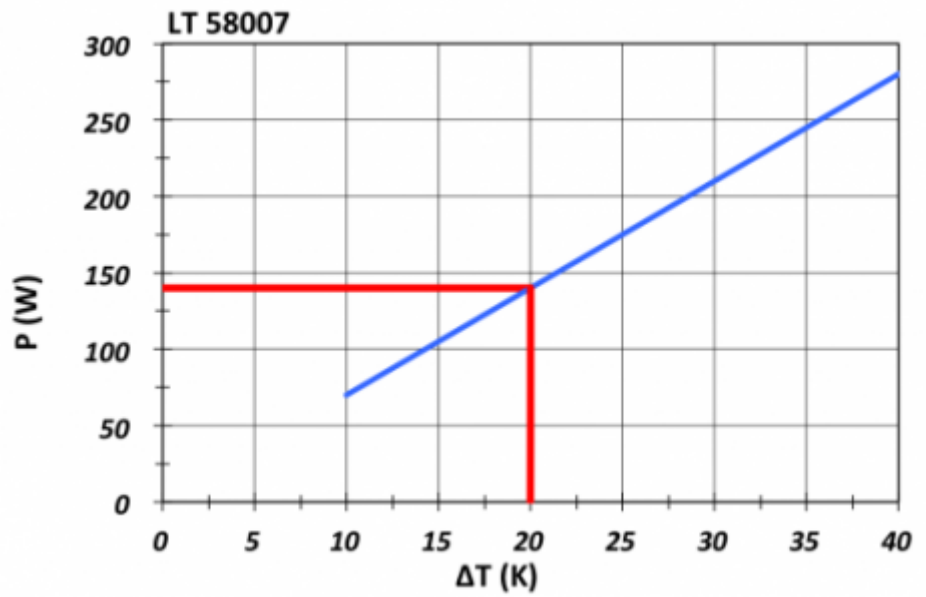

[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

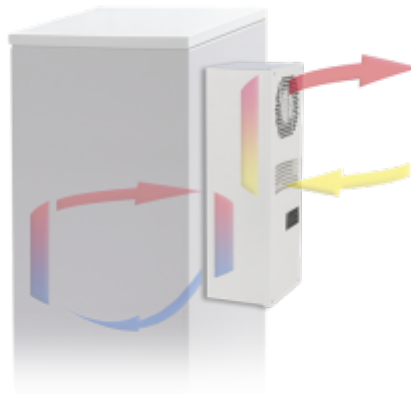

[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**



[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Avec boîtier acier inoxydable</b>	58007102
<b>Dimensions emballage</b>	560 x 274 x 206 mm
<b>Poids brut</b>	9.5 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300
<b>Code EAN</b>	5350604200012