

échangeur air/air



Description

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 580070001 |
| Marque: | SLIMLINE HEX |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 54 / NEMA 12 |
| Approbations: | CE, cURus |
| Numéro UL dossier: | SA9672 |

Données techniques

| | |
|--|--|
| Performance de refroidissement spécifique: | 7 W/K |
| Plage de température de fonctionnement: | -5°C - 55°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 76 / 300 m ³ /h Circuit l'intérieur: 87 / 300 m ³ /h |
| Montage: | Montage latéral |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 508 x 196.5 x 152 mm |
| Poids: | 7.5 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 60 Hz |
| Courant de démarrage: | 1.3 A |
| Courant max.: | 0.6 A |
| Puissance max.: | 65 W |
| Fusible: | 1 A (T) |
| Connexion: | connecteur 8 pôles |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)

Graphique de performance:

T = Différence de température ambiante et l'intérieur
P = performance de échangeur

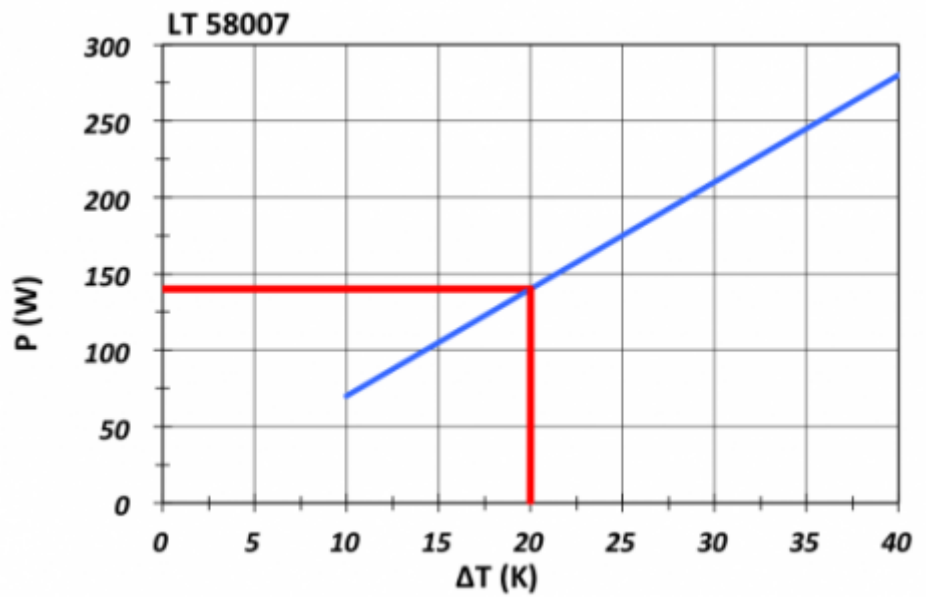

click image to enlarge

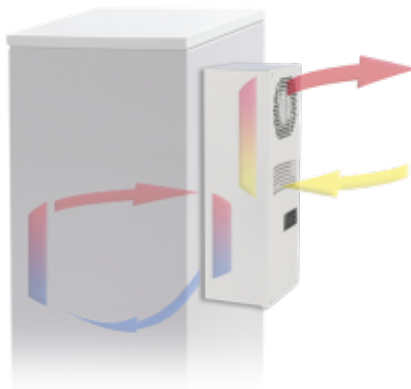Débit de volume d'air:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Avec boîtier acier inoxydable | 58007002 |
| Dimensions emballage | 560 x 274 x 206 mm |
| Poids brut | 9.5 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158300 |
| Code EAN | 5350604200005 |