

Echangeur air / eau



Description

Numéro de commande:	2300110
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55
Approbations:	CE

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h): 350 W

Liquide de refroidissement: eau, huiles légères ou similaire

Plage de température de fonctionnement: 1°C - 65°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): 85 / 240 m³/h

Montage: Montage latéral / encastré

Dimensions A x B x C (D+E): 303 x 153 x 84 mm

Poids: 4.5 kg

Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

Courant de démarrage: 0.74 A

Courant max.: 0.49 A

Puissance max.: 38 W

Pression max. circuit d'eau: 10 bar

Connexion d'eau: taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 13 mm

Fusible: 4 A (T)


Connexion: Borne de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

Graphique de performance:

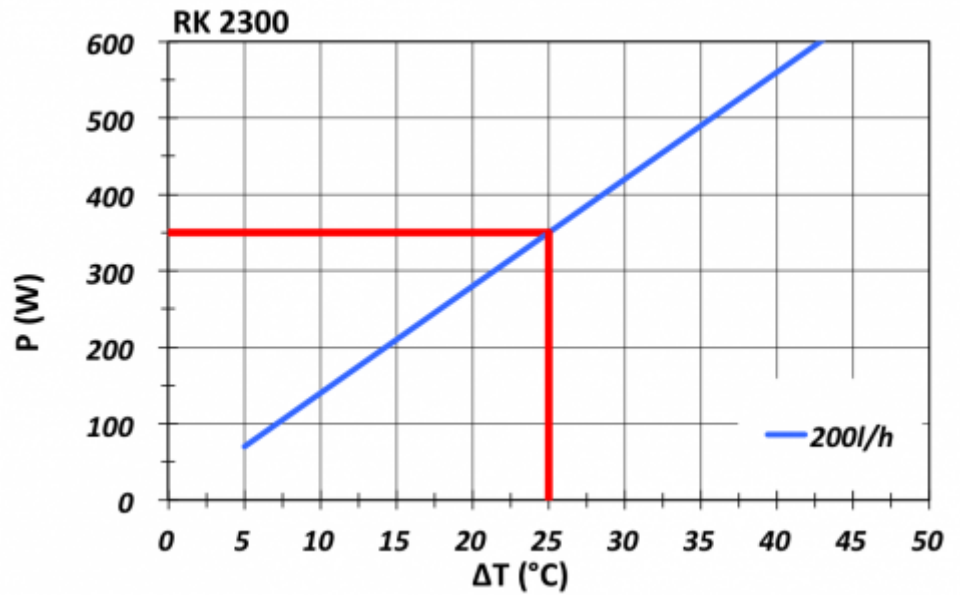


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

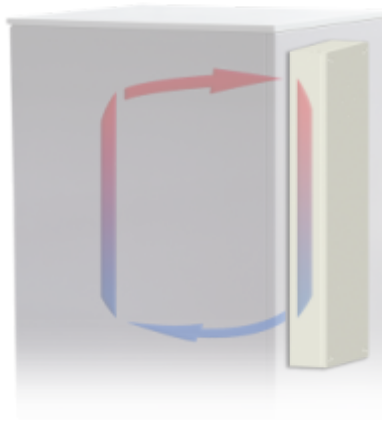

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

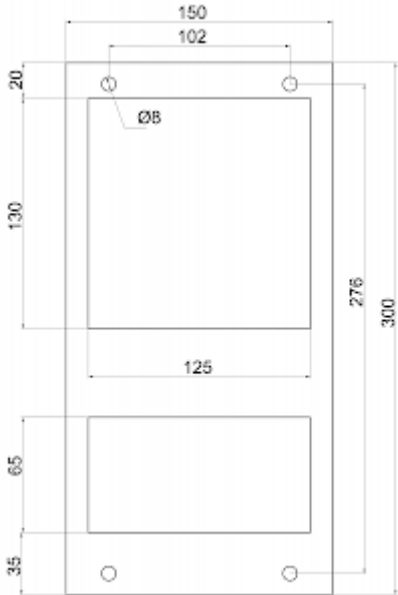

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable	2300112
Dimensions emballage	408.6 x 169 x 120.5 mm
Poids brut	5.3 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604210028