

échangeur air/air



Description

Numéro de commande:	580140001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / NEMA 12
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	SA9672

Données techniques

Performance de refroidissement spécifique:	14 W/K
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 119 / 300 m ³ /h Circuit l'intérieur: 96 / 300 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-5°C - 55°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	749 x 254 x 151 mm
Poids:	11 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant de démarrage:	1.3 A
Courant max.:	0.6 A
Puissance max.:	120 W
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	connecteur 8 pôles


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)


Graphique de performance:

T = Différence de température ambiante et l'intérieur
P = performance de échangeur

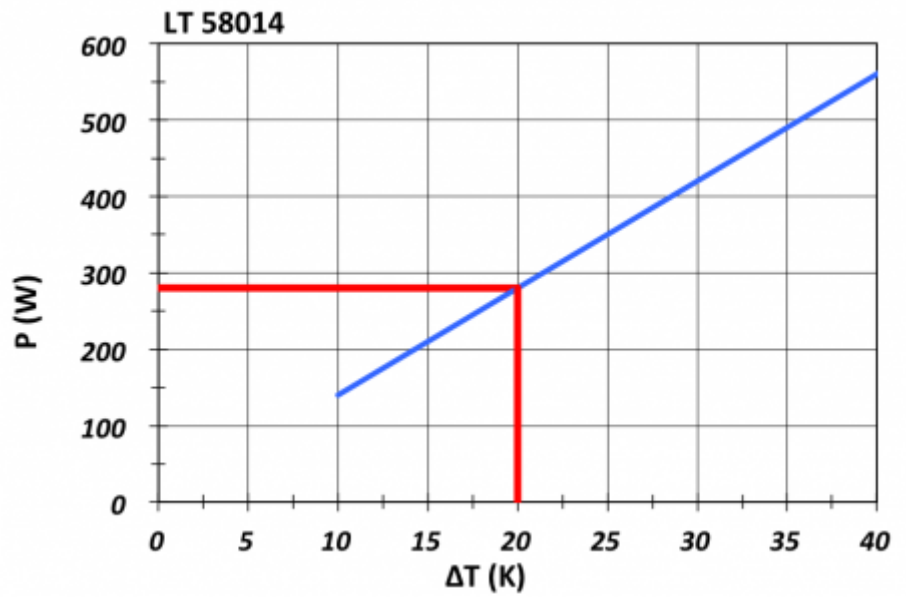


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

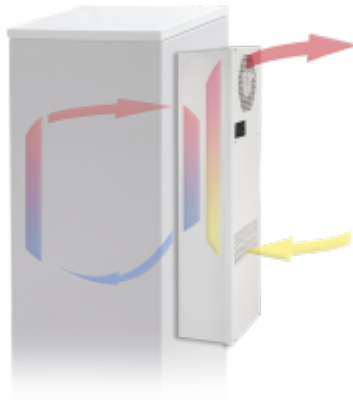

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

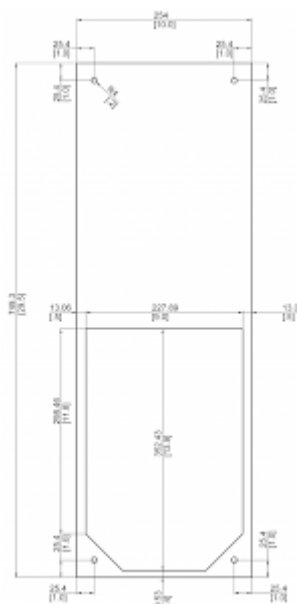

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable	58014002
Dimensions emballage	852 x 279 x 202.5 mm
Poids brut	13.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604200036