

échangeur air/air



Description

Numéro de commande:	580430001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / NEMA 12
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	SA9672

Données techniques

Performance de refroidissement spécifique:	43 W/K
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 310 / 850 m ³ /h Circuit l'intérieur: 310 / 850 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-5°C - 55°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	1,194 x 254 x 151.3 mm
Poids:	16.7 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant de démarrage:	2 A
Courant max.:	0.9 A
Puissance max.:	195 W
Fusible:	1.6 A (T)
Connexion:	connecteur 8 pôles


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)


Graphique de performance:

T = Différence de température ambiante et l'intérieur
P = performance de échangeur

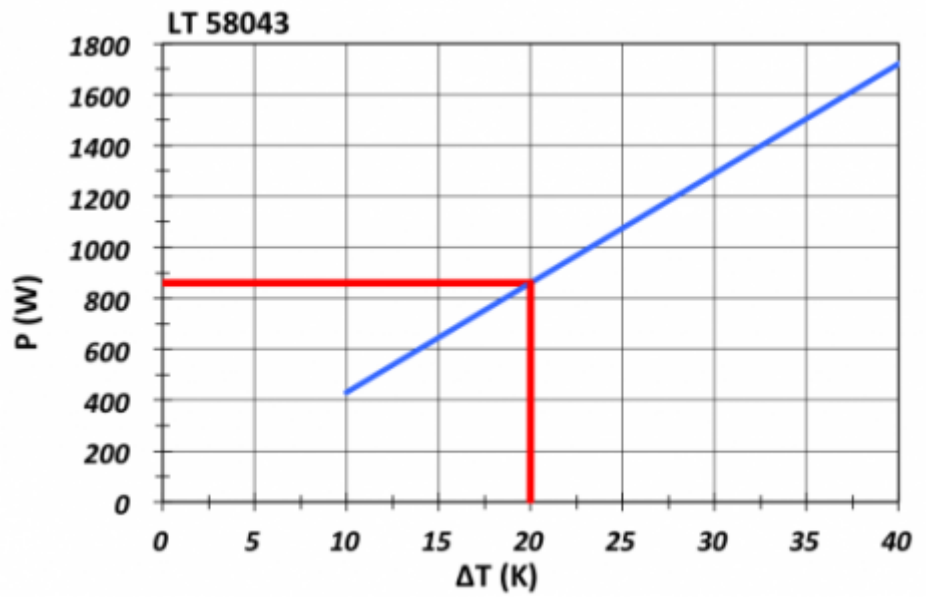


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

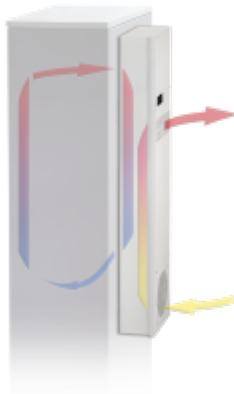

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

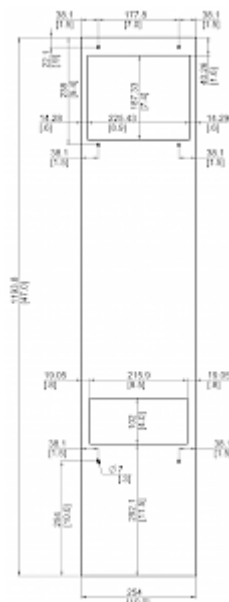

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable	58043002
Dimensions emballage	1241 x 338 x 216 mm
Poids brut	20 kg
Numéro de tarif douanier	84195000
Code EAN	5350604200098