

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande:	4883A3003
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 9005
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (à l'intérieur):	IP 54, Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 400](#)



[capot de protection FC 4000 400 FDA](#)



[Thermostat réglable, NO](#)



[Média filtrant](#)

Données techniques


Plage de température de fonctionnement:	-10°C - +55°C
Débit d'air sans entrave:	820 m ³ /h - 930 m ³ /h
Dimensions A x B x C (D+E):	325 x 325 x 158.5 mm
Poids:	4.25 kg
Dimensions de découpe:	291 x 291 (+1.5) mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal:	1.5 A
Consommation de courant:	172 W
Débit d'air approximatif:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1.5 - 2.5 mm
Classification du filtre:	G3 selon EN779
Installation:	clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses
Niveau sonore:	72 dB(A)

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)


Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal [cfm])

P = Pression statique [inH2O]

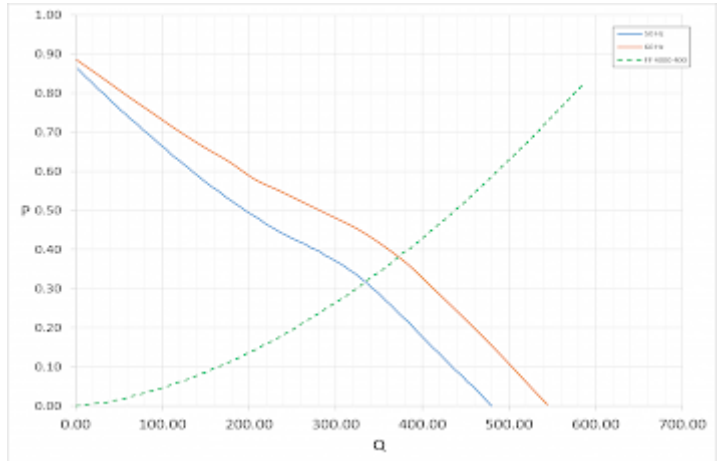

[click image to enlarge](#)

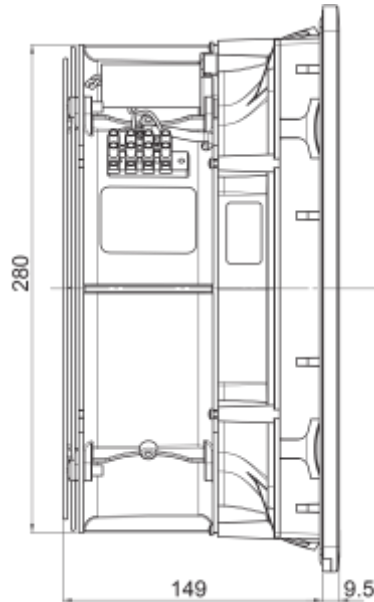Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84145915

Code EAN

5350604100763