


## chauffage à convection



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	503250
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	argent
<b>Matériau boîtier:</b>	aluminium
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 20
<b>Remarques:</b>	Résistance PTC autorégulée
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Accessoires:</b>	 <a href="#">Thermostat réglable NC</a>

## Données techniques


<b>Puissance nominale à 10°C:</b>	250 W
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-25°C - 70°C
<b>Montage:</b>	Rail DIN
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	135 x 82 x 112 mm
<b>Poids:</b>	0.88 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant max.:</b>	1.2 A
<b>Débit d'air approximatif:</b>	35 m <sup>3</sup> /h
<b>Connexion:</b>	3 screw terminals for stranded or rigid wire 2.5 mm <sup>2</sup>

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

**Dimensions de découpe:**

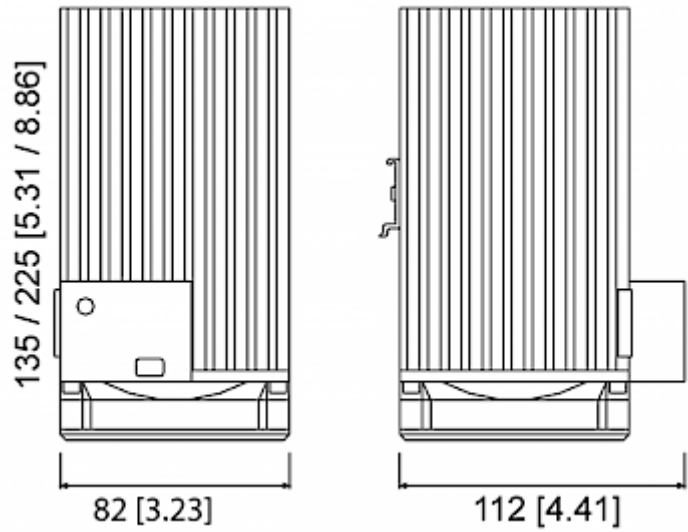

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Numéro de tarif douanier</b>	85162999
<b>Code EAN</b>	5350604020108