


chauffage à convection



Description

| | |
|-----------------------------------|--|
| Numéro de commande: | 503251 |
| Marque: | SOLIFLEX |
| Couleur: | argent |
| Matériau boîtier: | aluminium |
| IP protection (EN 605 29): | IP 20 |
| Remarques: | Résistance PTC autorégulée |
| Approbations: | CE, cURus |
| Accessoires: |  Thermostat réglable NC |

Données techniques


| | |
|--|---|
| Puissance nominale à 10°C: | 250 W |
| Plage de température de fonctionnement: | -25°C - 70°C |
| Montage: | Rail DIN |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 135 x 82 x 112 mm |
| Poids: | 0.88 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 120 V ~ 50/60 Hz |
| Courant max.: | 2.4 A |
| Débit d'air approximatif: | 35 m ³ /h |
| Connexion: | 3 screw terminals for stranded or rigid wire 2.5 mm ² |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

Dimensions de découpe:

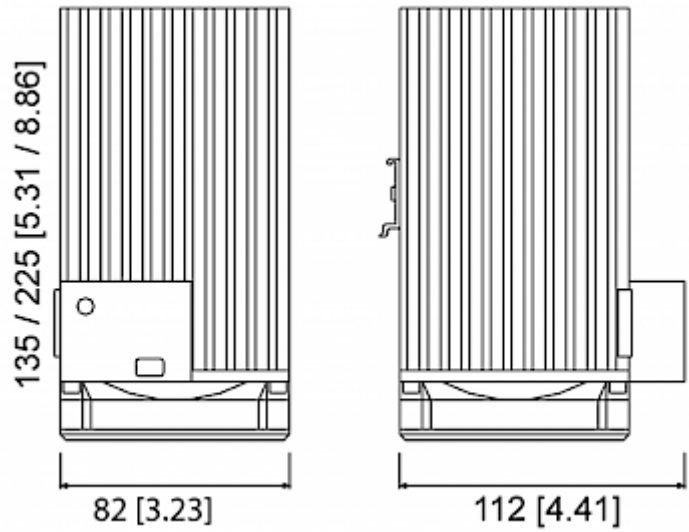

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

| | |
|------------------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 85162999 |
| EAN Nummer | 5350604020115 |