

## chauffage à convection



## Description

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 503400                     |
| <b>Marque:</b>                        | SOLIFLEX                   |
| <b>Couleur:</b>                       | argent                     |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | aluminium                  |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 20                      |
| <b>Remarques:</b>                     | Résistance PTC autorégulée |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus                  |
| <b>Accessoires:</b>                   |                            |



Thermostat réglable NC

## Données techniques


|  |   |
|--|---|
| <b>Puissance nominale à 10°C:</b>              | 400 W   |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b> | -25°C - 70°C  |
| <b>Montage:</b>                                | Rail DIN  |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>             | 165 x 82 x 112 mm   |
| <b>Poids:</b>                                  | 0.97 kg   |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>           | 230 V ~ 50/60 Hz  |
| <b>Courant max.:</b>                           | 1.9 A   |
| <b>Débit d'air approximatif:</b>               | 35 m <sup>3</sup> /h  |
| <b>Connexion:</b>                              | 3 screw terminals for stranded<br>or rigid wire 2.5 mm <sup>2</sup> |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

**Dimensions:**

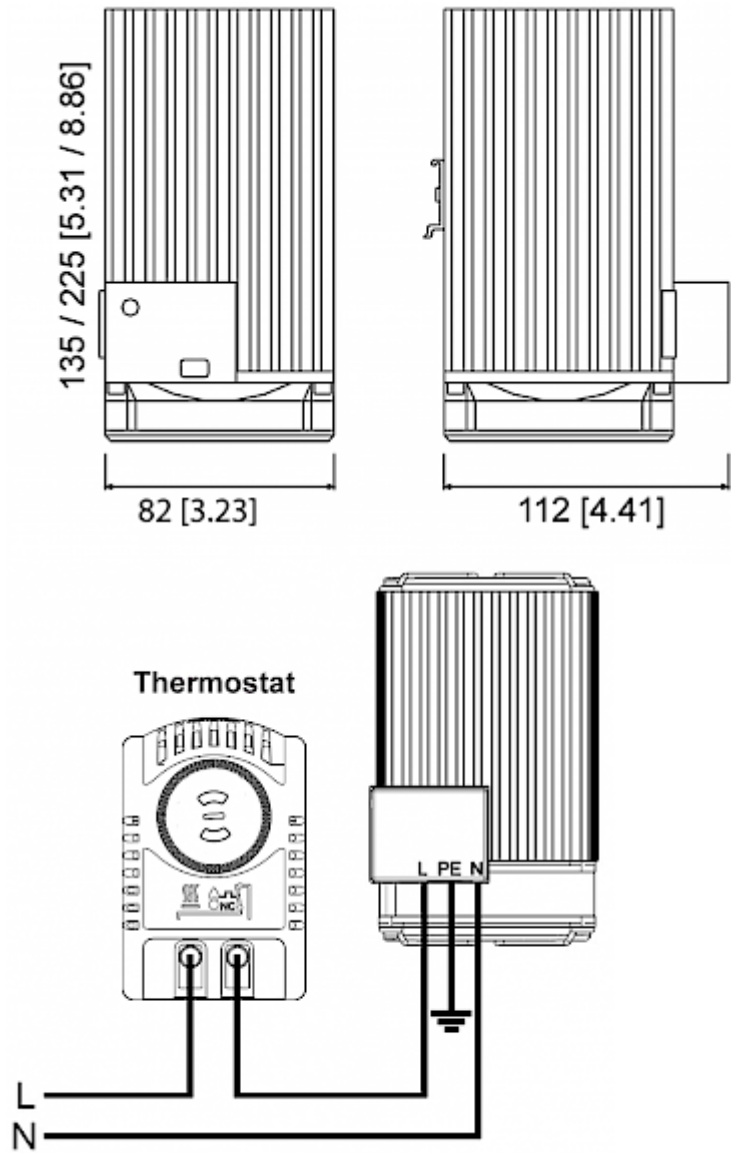

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

85162999

**Code EAN**

5350604020122