

## chauffage à convection



## Description

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 503501   |
| <b>Marque:</b>                        | SOLIFLEX   |
| <b>Couleur:</b>                       | argent   |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | aluminium  |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 20  |
| <b>Remarques:</b>                     | Résistance PTC autorégulée   |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus  |
| <b>Accessoires:</b>                   |  <a href="#">Thermostat réglable NC</a> |

## Données techniques


|  |   |
|--|---|
| <b>Puissance nominale à 10°C:</b>              | 500 W   |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b> | -25°C - 70°C  |
| <b>Montage:</b>                                | Rail DIN  |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>             | 165 x 82 x 112 mm   |
| <b>Poids:</b>                                  | 0.97 kg   |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>           | 120 V ~ 50/60 Hz  |
| <b>Courant max.:</b>                           | 4.8 A   |
| <b>Débit d'air approximatif:</b>               | 35 m <sup>3</sup> /h  |
| <b>Connexion:</b>                              | 3 screw terminals for stranded<br>or rigid wire 2.5 mm <sup>2</sup> |

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

**Dimensions:**

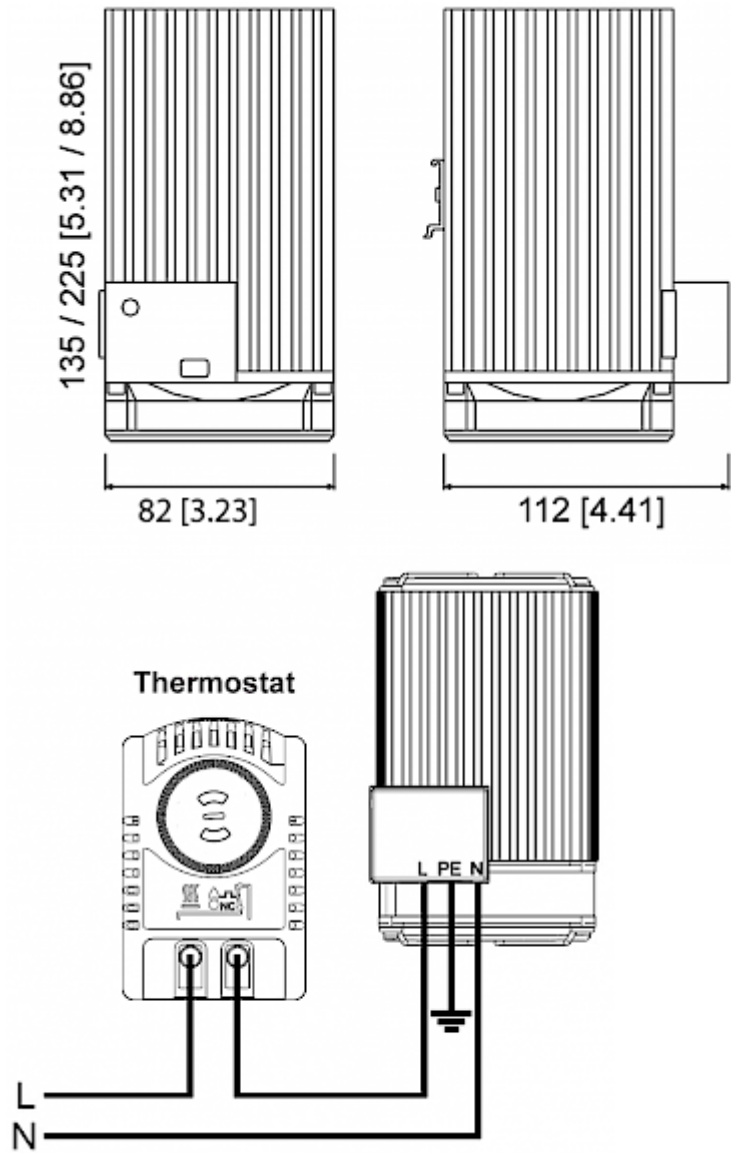

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 85162999      |
| <b>Code EAN</b>                 | 5350604020153 |