

## chauffage à convection



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	503751
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	argent
<b>Matériau boîtier:</b>	aluminium
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 20
<b>Remarques:</b>	Résistance PTC autorégulée
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Accessoires:</b>	 <a href="#">Thermostat réglable NC</a>

## Données techniques


<b>Puissance nominale à 10°C:</b>	750 W
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-25°C - 70°C
<b>Montage:</b>	Rail DIN
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	225 x 82 x 112 mm
<b>Poids:</b>	1.35 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant max.:</b>	7.2 A
<b>Débit d'air approximatif:</b>	44 m <sup>3</sup> /h
<b>Connexion:</b>	3 screw terminals for stranded or rigid wire 2.5 mm <sup>2</sup>

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

**Dimensions:**

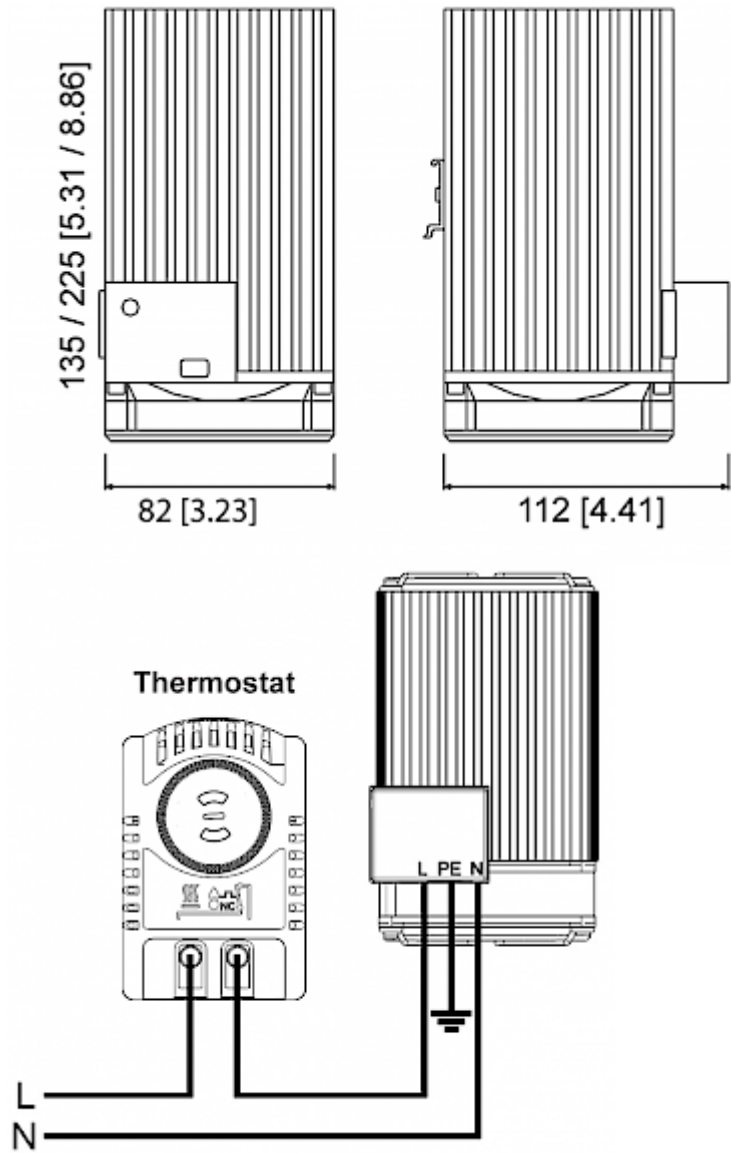

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

85162999

**Code EAN**

5350604020177