

SlimLine PRO climatiseur compact



Description

Numéro de commande:	850300001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus


Accessoires:




Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8503/06



filtre aluminium 8503/06



transformateur externe 400/460 V 2~

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 350 W @ 50 Hz
350 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 200 W @ 50 Hz
215 W @ 60 Hz

EER L35L35: 1.13

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 86 g / 3 oz

Pression maximale: 28 / 6 bar
406 / 88 psi

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 200 / 408 m³/h
Circuit l'intérieur: 122 / 180 m³/h

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 55°C

Plage de température UL: 10°C - 55°C

Montage: Montage latéral / semi-encastré

Dimensions A x B x C (D+E): 600 x 250 x 135 (45+90) mm

Poids: 13.7 kg

Tension nominale - fréquence: 230 V ~ 50/60 Hz

UL Tension nominale - fréquence: 230 V ~ 60 Hz

Courant nominal L35L35: 1.5 A @ 50 Hz
1.4 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 3.4 A

Courant max.: 1.7 A

Consommation de courant à L35L35: 310 W @ 50 Hz
300 W @ 60 Hz

Puissance max.: 370 W

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 1 A

Ventilateurs de courant à pleine charge: 0.2 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:

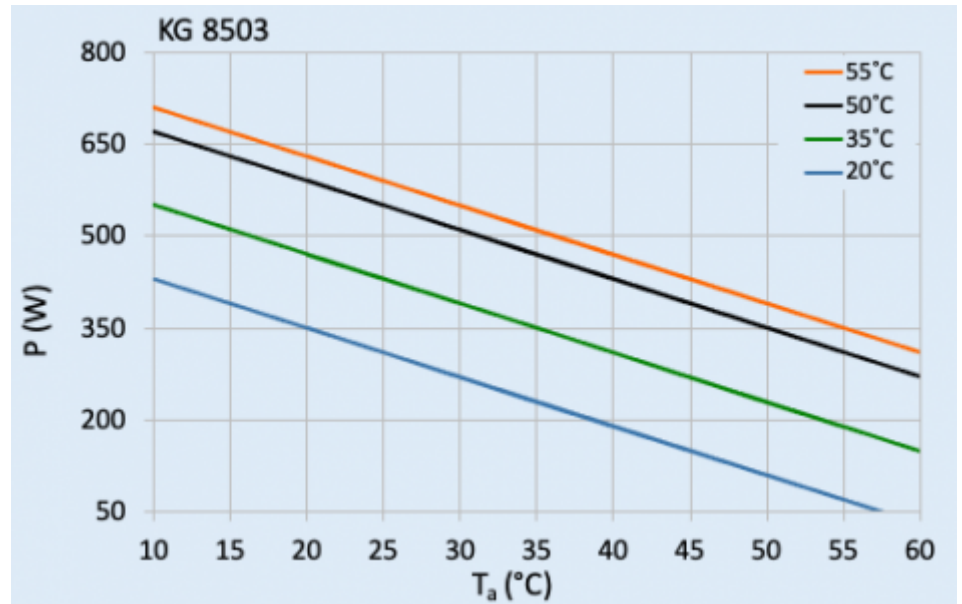

click image to enlarge

Dimensions de découpe:

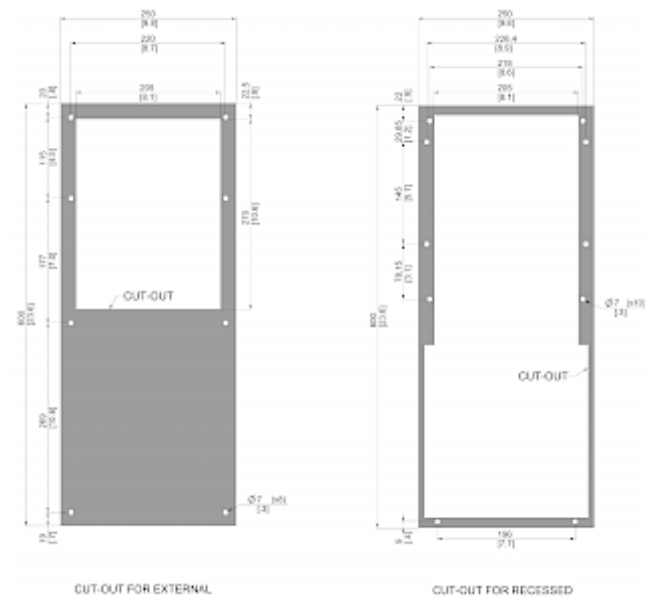

click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	692 x 285 x 192 mm
Poids brut	14.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200