

Climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	851200001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Accessoires:		Jeu d'étanchéité Type 4
		Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412
		filtre aluminium 8508/12/8412
		Kit contre les vibrations 1

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):1200 W @ 50 Hz
1200 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):900 W @ 50 Hz
900 W @ 60 Hz

EER L35L35: 1.8 / 1.6

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 236 g / 8.3 oz

Pression maximale: 30 / 6 bar
435 / 87 psi

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 300 / 550 m³/h
Circuit l'intérieur: 350 / 550 m³/h

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Montage: Montage latéral / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 950 x 305 x 210 (55+155) mm

Poids: 30 kg

Tension nominale - fréquence: 230 V ~ 50/60 Hz

UL Tension nominale - fréquence: 230 V ~ 60 Hz

Courant nominal L35L35: 3.0 A @ 50 Hz
3.4 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 15 A

Courant max.: 4.5 A

Consommation de courant à L35L35: 660 W @ 50 Hz
770 W @ 60 Hz

Puissance max.: 890 W @ 50 Hz
1020 W @ 60 Hz

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 2.5 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

0.7 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:

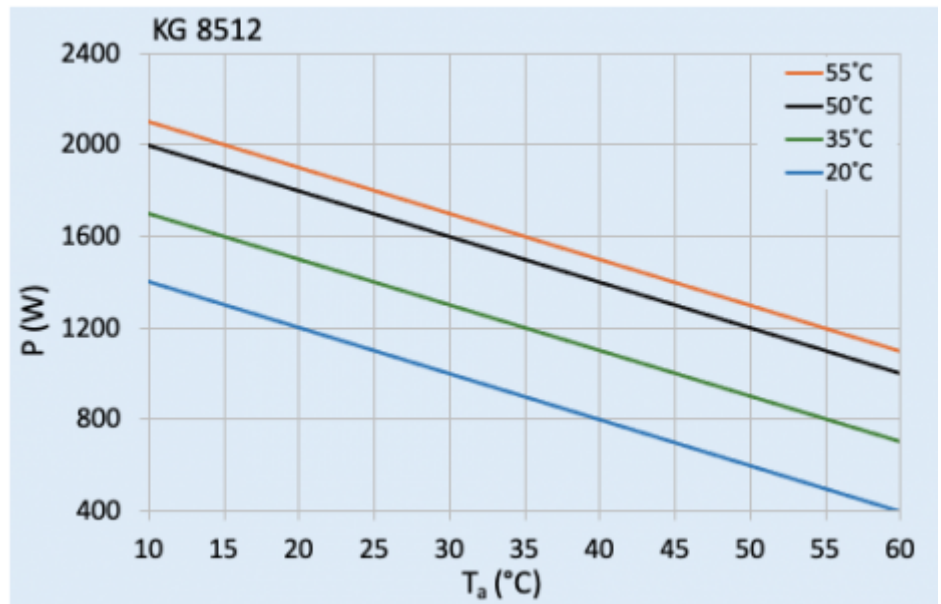

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1042 x 405 x 242 mm
Poids brut	34 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200