

Climatiseur d'armoires électriques




Description

Numéro de commande:	851500001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Accessoires:



Jeu d'étanchéité Type 4



filtre aluminium 8515/20/25



Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25



~~Kit contre les vibrations 2~~

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):1500 W @ 50 Hz
1500 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):1300 W @ 50 Hz
1300 W @ 60 Hz

EER L35L35: 2.1

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 302 g / 10.7 oz

Pression maximale: 30 / 6 bar
435 / 88 psi

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 550 / 850 m³/h
Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Montage: Montage latéral / semi-encastré

Dimensions A x B x C (D+E): 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm

Poids: 41 kg

Tension nominale - fréquence: 230 V ~ 50/60 Hz

UL Tension nominale - fréquence: 230 V ~ 60 Hz

Courant nominal L35L35: 3.3 A @ 50 Hz
3.7 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 16 A

Courant max.: 4.7 A

Consommation de courant à L35L35: 710 W @ 50 Hz
840 W @ 60 Hz

Puissance max.: 1080 W

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 2.5 A

Ventilateurs de courant à pleine charge: 0.7 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:

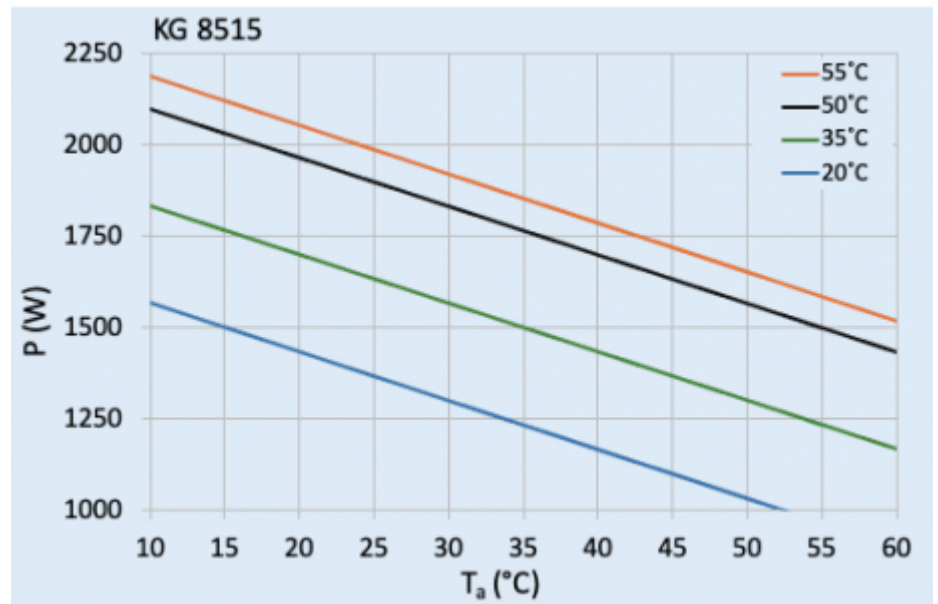

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

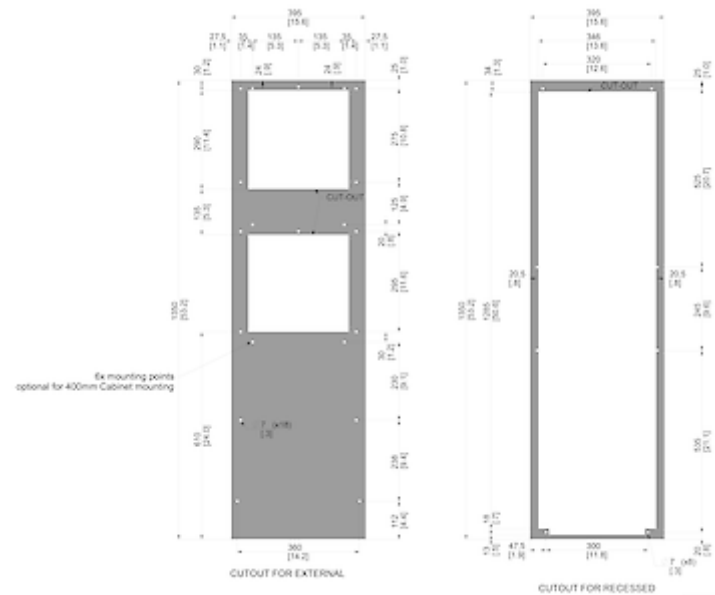

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1442 x 495 x 242 mm
Poids brut	46.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200