

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	852020001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus


Accessoires:



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25



filtre aluminium 8515/20/25



~~Kit contre les vibrations 2~~

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 2.0 kW @ 50 Hz
2.0 kW @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 1.7 kW @ 50 Hz
1.75 kW @ 60 Hz

EER L35L35: 2.0

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 373 g / 13.2 oz

Pression maximale: 30 / 6 bar
435 / 88 psig

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h
Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Montage: Montage latéral / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm

Poids: 48.7 kg

Tension nominale - fréquence: 380-415 V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

UL Tension nominale - fréquence: 460 V / 60Hz 3~

Courant nominal L35L35: 1.9 A @ 50 Hz
2.0 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 8 A

Courant max.: 2.4 A

Consommation de courant à L35L35: 980 W @ 50 Hz
1240 W @ 60 Hz

Puissance max.: 1650 W

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 1.3 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

1.3 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:

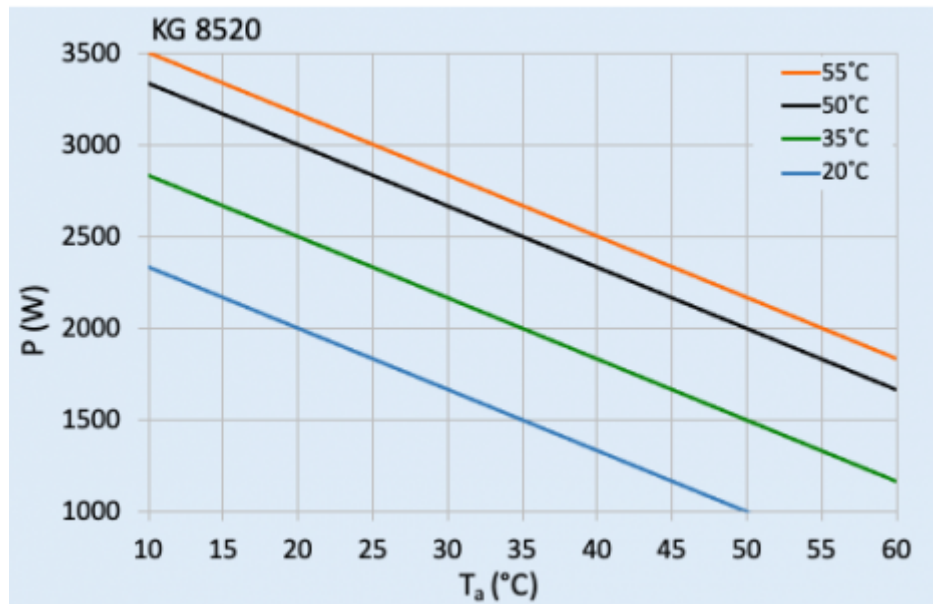

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

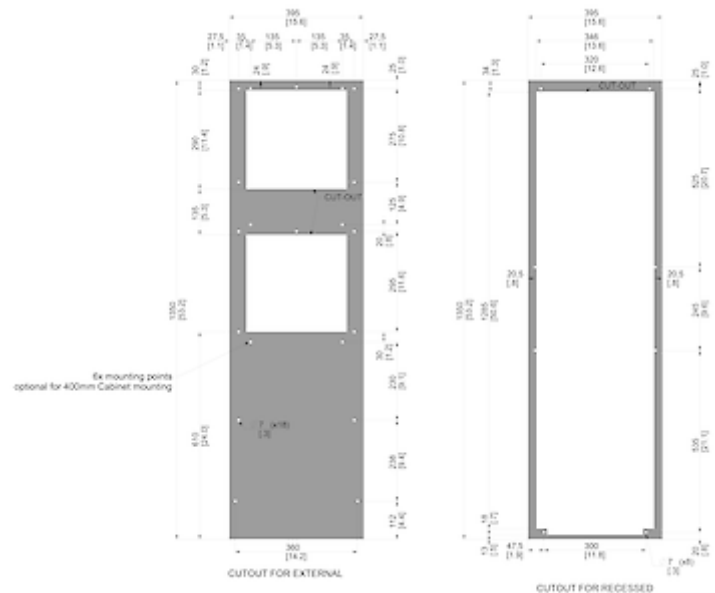

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1442 x 495 x 242 mm
Poids brut	54 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200