

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	854020001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus


Accessoires:



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8540/62



filtre aluminium 8540/60



~~Kit contre les vibrations 3~~

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 4000 W @ 50 Hz
4200 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 3500 W @ 50 Hz
3900 W @ 60 Hz

EER L35L35: 2.4 / 1.9

Compresseur: compresseur à piston

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 645 g / 22.8 oz.

Pression maximale: 32 / 6 bar
460 / 88 psi

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 1000 / 1400 m³/h
Circuit l'intérieur: 750 / 1200 m³/h

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Montage: Montage latéral / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 1550 x 455 x 270 mm

Poids: 62 kg

Tension nominale - fréquence: 380-415 V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

UL Tension nominale - fréquence: 460 V / 60Hz 3~

Courant nominal L35L35: 3.4 A @ 50 Hz
3.5 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 15 A

Courant max.: 4.8 A

Consommation de courant à L35L35: 1690 W @ 50 Hz
2180 W @ 60 Hz

Puissance max.: 2480 W @ 50 Hz
3250 W @ 60 Hz

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 3 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

1.3 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:

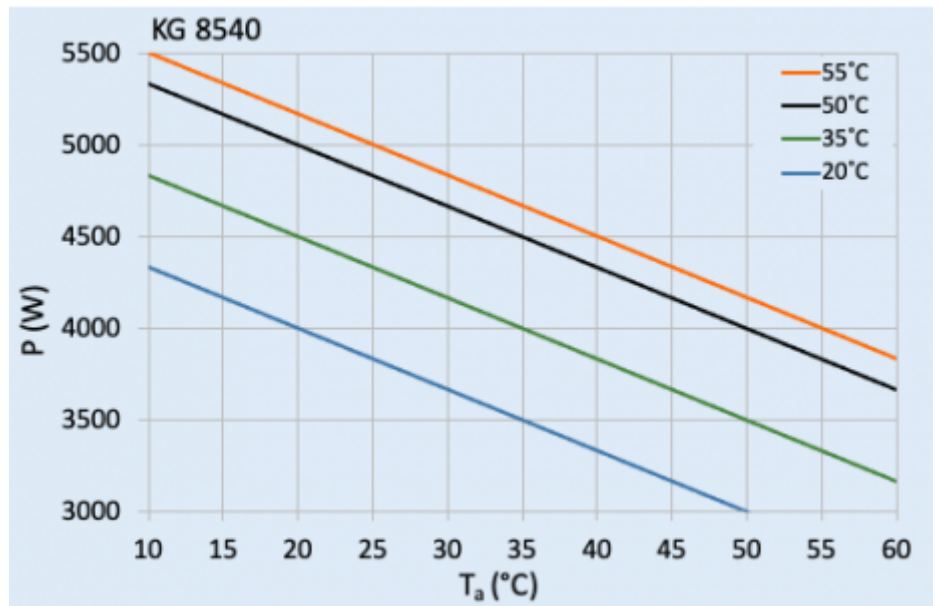

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

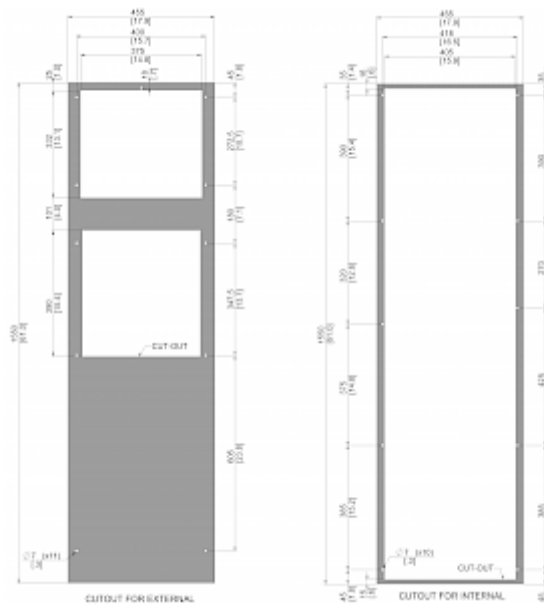

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1642 x 555 x 299 mm
Poids brut	70 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200