

## AC/DC power supply



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	409005
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	Grey
<b>Matériau boîtier:</b>	PC plastique
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 20
<b>Approbations:</b>	CE, cURus

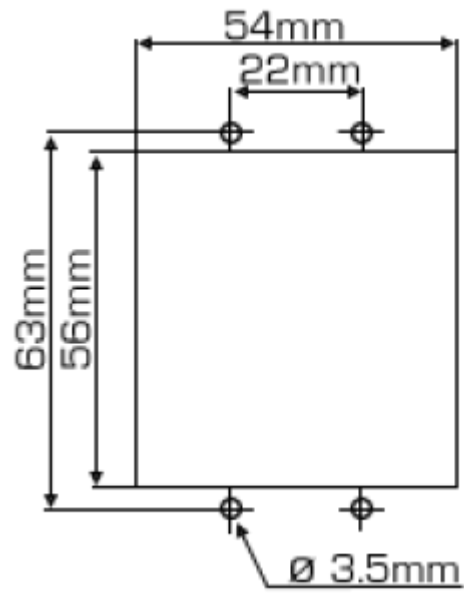
## Données techniques

<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	0°C - 55°C
<b>Montage:</b>	Din Rail
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	60 x 39 x 38.9 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	IN: 85-264VAC / 100-300VDC OUT: 24VDC / 5W MAX
<b>Connexion:</b>	Push fit connector

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

**Dimensions de découpe:**

[click image to enlarge](#)