

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	850520S62
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL7035
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	



[Jeu d'étanchéité Type 4](#)

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 550 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	400 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	105 g / 3.7 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 200 / 408 m ³ /h Circuit l'intérieur: 122 / 180 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 55°C
Montage:	Montage latéral / semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	370 x 520 x 185 (60+125) mm
Poids:	20.5 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.2 A @ 50 Hz 1.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	3.1 A
Courant max.:	1.5 A
Consommation de courant à L35L35:	420 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
Puissance max.:	570 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	0.92 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	0.12 A

Connexion:

Bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

Bornier à 5 pôles pour signaux


Bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:

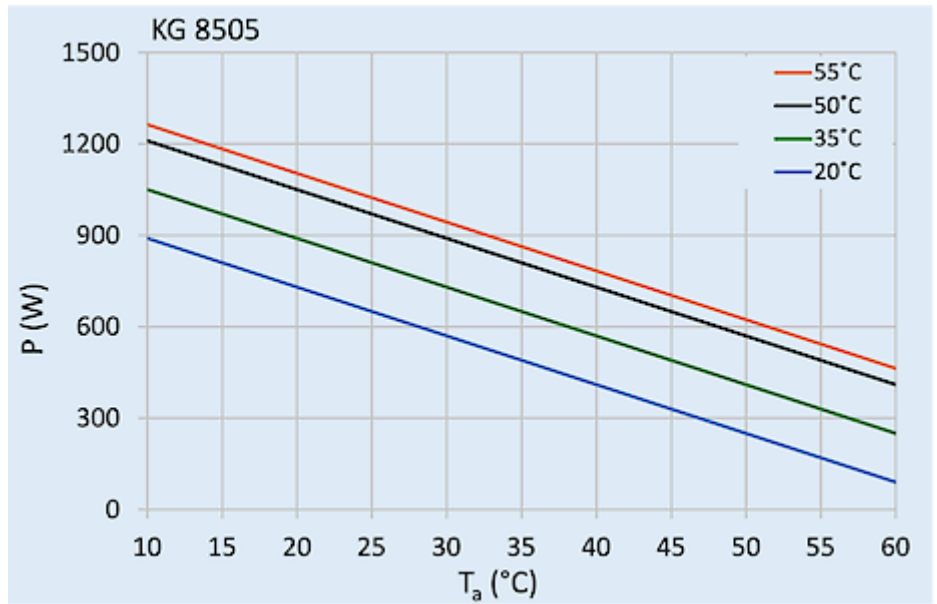

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

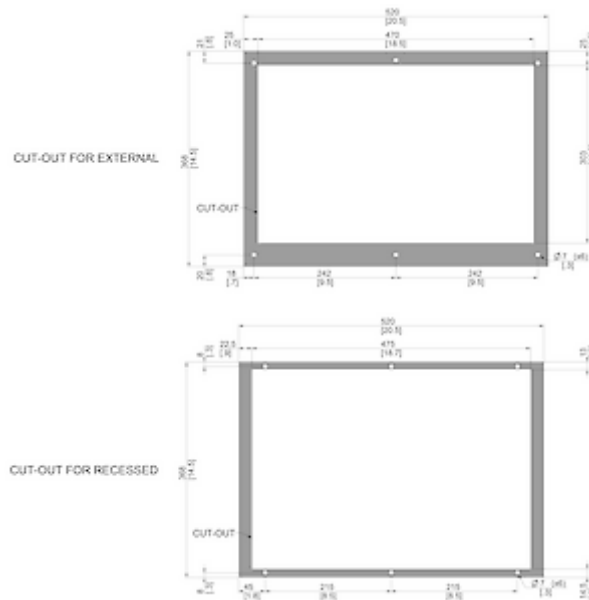

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	460 x 620 x 181.75 mm
Poids brut	18.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200