


## Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	4272202
<b>Marque:</b>	SLIMLINE
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Livré:</b>	systèmes 400V / 3~ ne nécessitent pas de conducteur de terre
<b>Remarques:</b>	systèmes 400 V / 3~ ne nécessitent pas de conducteur de terre
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Accessoires:</b>	 <a href="#">boîtier NEMA 4X 4272</a>

## Données techniques


<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	1100 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	850 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston rotatif
<b>Réfrigérant:</b>	R 513A / 630
<b>Quantité réfrigérant:</b>	370 g / 13.1 oz
<b>Pression maximale:</b>	25 / 14 bar 363 / 203 psig
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 430 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 200 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 55°C
<b>Montage:</b>	latéral / semi-encastéré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1,250 x 395 x 145 (25+120) mm
<b>Poids:</b>	41 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	1,231 x 376 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Courant nominal L35L35:</b>	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	8.2 A
<b>Courant max.:</b>	1.8 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	710 W @ 50 Hz 890 W @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	1080 W
<b>Fusible:</b>	3 x 6 A (T)
<b>Max. Ampacité du circuit:</b>	15 A
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Compresseur de courant nominal:</b>	8.2 A
<b>Ventilateurs de courant à pleine charge:</b>	3.2 A
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

**Graphique de performance:**

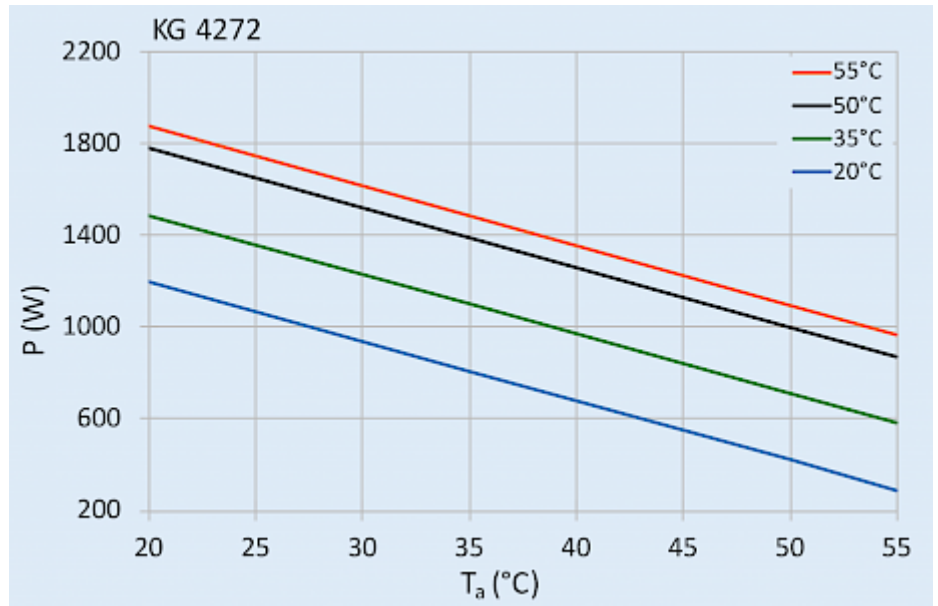


click image to enlarge

**Débit de volume d'air:**

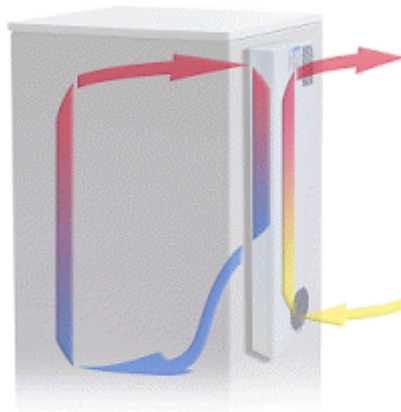

click image to enlarge

**Dimensions de découpe:**

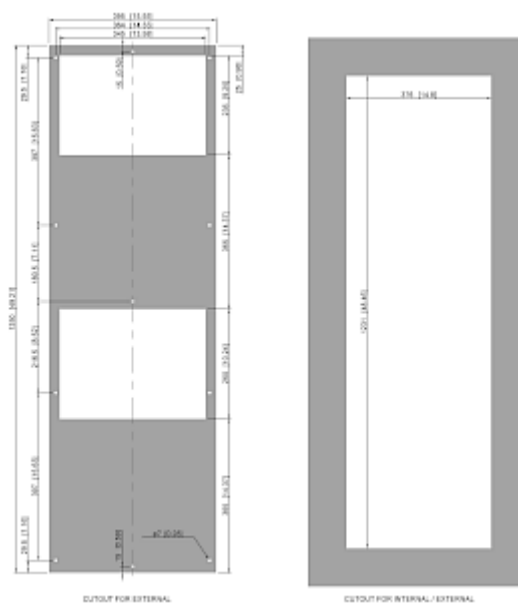

click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1,347 x 496 x 204 mm
<b>Poids brut</b>	46.5 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200
<b>Code EAN</b>	5350604371224