

## Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



## Description

Numéro de commande:	4269102
Marque:	SLIMLINE
Matériaux boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 <a href="#">boîtier NEMA 4X 4269</a>

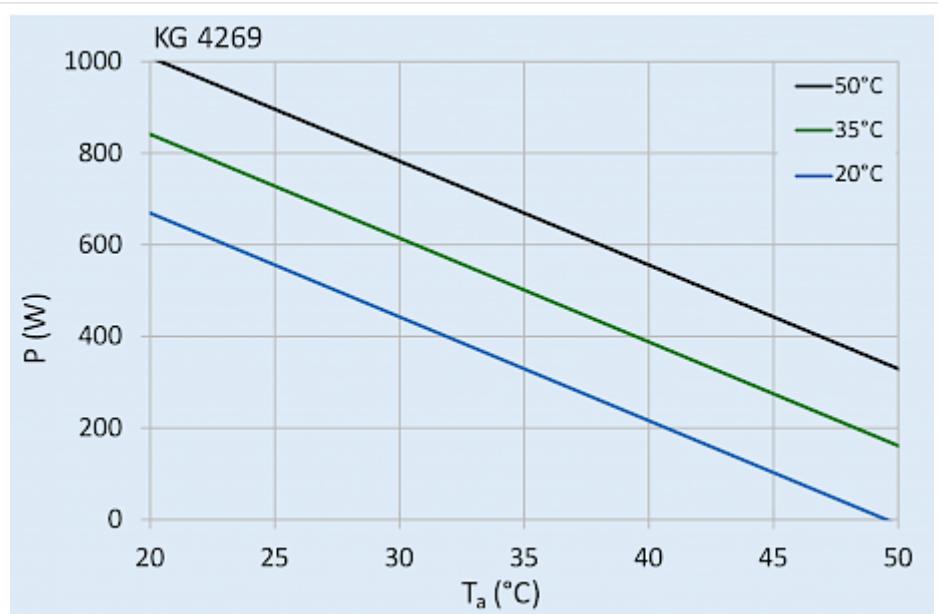
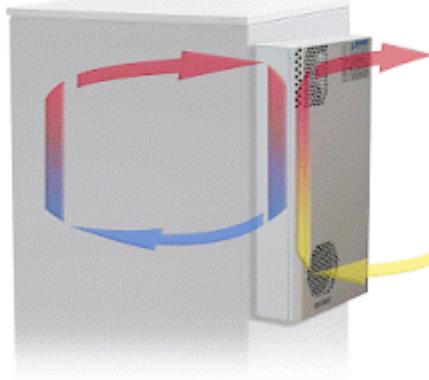
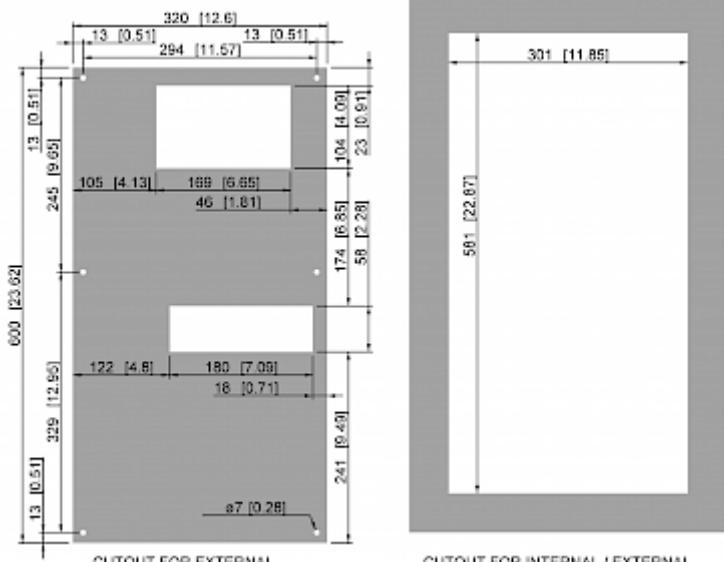
## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	520 W
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	180 W
<b>Comresseur:</b>	compresseur à piston rotatif
<b>Réfrigérant:</b>	R 513A / 630
<b>Quantité réfrigérant:</b>	187 g / 6.6 oz
<b>Pression maximale:</b>	17 / 15 bar 250 / 220 psig
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 200 / 650 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 125 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 50°C
<b>Montage:</b>	latéral / semi-encastré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	600 x 320 x 110 (25+85) mm
<b>Poids:</b>	15.8 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	581 x 301 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	4.8 A
<b>Courant de démarrage:</b>	14.6 A
<b>Courant max.:</b>	5.6 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	540 W
<b>Puissance max.:</b>	600 W
<b>Fusible:</b>	6 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Comresseur de courant nominal:</b>	15.2 A
<b>Ventilateurs de courant à pleine charge:</b>	5.3 A
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

**Graphique de performance:**

[click image to enlarge](#)
**Débit de volume d'air:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	680 x 400 x 155 mm
<b>Poids brut</b>	19 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200
<b>Code EAN</b>	5350604370685