


Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	4271102
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 boîtier NEMA 4X 4271

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	480 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	333 g / 11.7 oz
Pression maximale:	28 / 14 bar 406 / 203 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 320 / 650 m ³ /h Circuit l'intérieur: 290 / 550 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	latéral / semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	980 x 395 x 145 (25+120) mm
Poids:	34 kg
Dimensions de découpe:	961 x 376 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	7.0 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	37 A
Courant max.:	8.2 A
Consommation de courant à L35L35:	800 W @ 60 Hz
Puissance max.:	950 W
Fusible:	16 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	37 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	8.7 A
Connexion:	bornier de connexion

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

Graphique de performance:

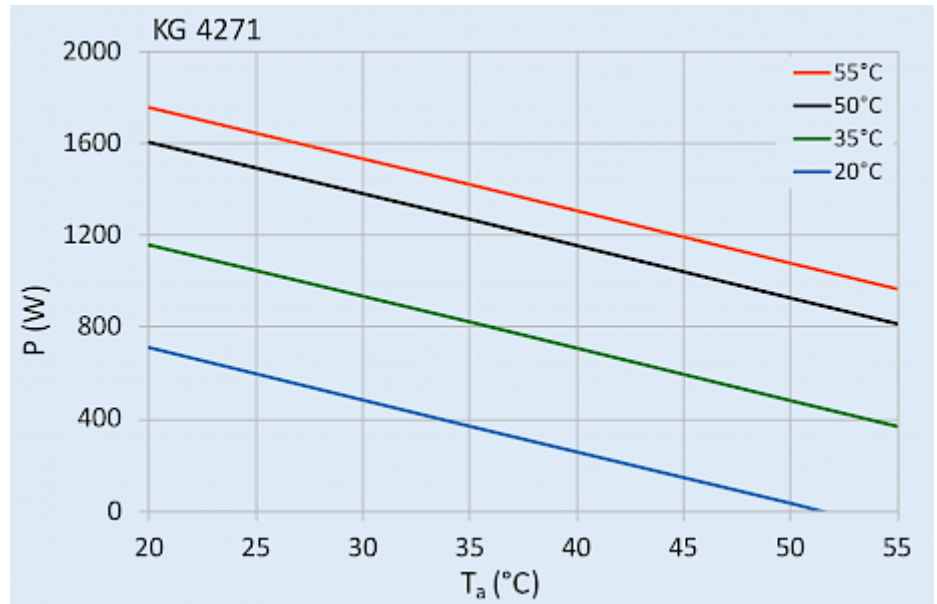


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions de découpe:

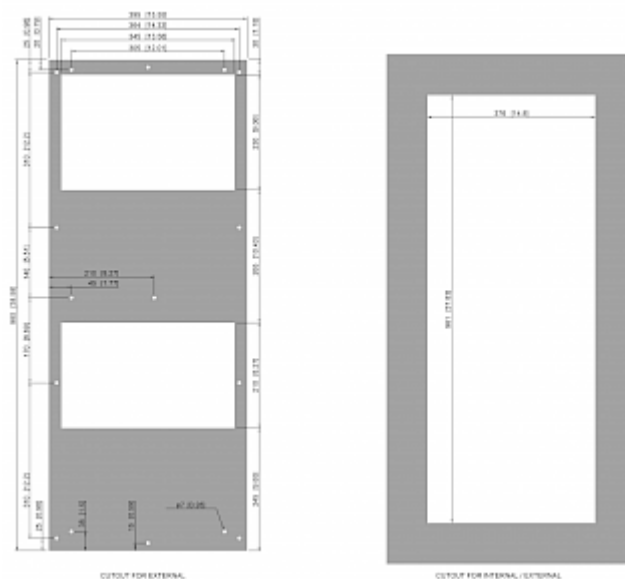

click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1074.5 x 496 x 204 mm
Poids brut	38.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604370951