

Climatiseur d'armoires électriques



Description


| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 43042001 |
| Marque: | COMPACT INDOOR |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 54 / TYPE 12 |
| Approbations: | CE, cURus, cULus |

Accessoires:

porte-filtres 4304



filtre synthétique 4304

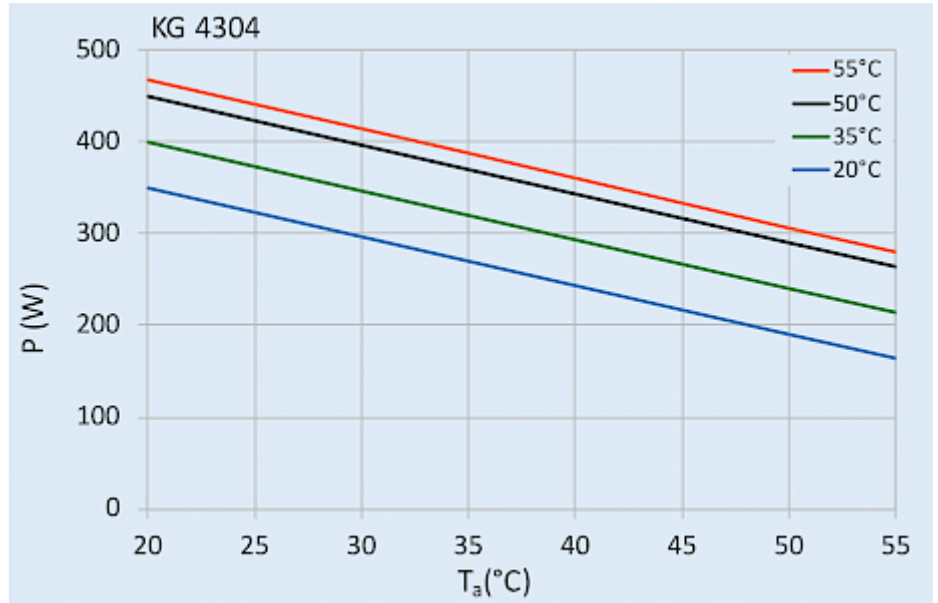


filtre aluminium 4304

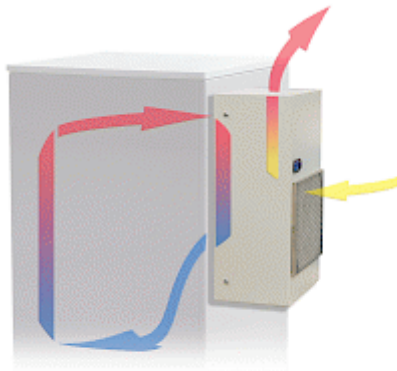
Données techniques

| | |
|--|---|
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 320 W @ 50 Hz 360 W @ 60 Hz |
| Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): | 200 W @ 50 Hz 220 W @ 60 Hz |
| Compresseur: | compresseur à piston |
| Réfrigérant / GWP: | R134a / 1430 |
| Quantité réfrigérant: | 79 g / 2.78 oz |
| Pression maximale: | 25 / 6 bar 365 / 88 psig |
| Plage de température de fonctionnement: | 10°C - 55°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 90 / 250 m ³ /h Circuit l'intérieur: 115 / 136 m ³ /h |
| Montage: | extérieur |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 501.6 x 280 x 200 mm |
| Poids: | 26 kg |
| Dimensions de découpe: | 480 x 240 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 400/460 V ~ 50/60 Hz 2~ |
| UL Tension nominale - fréquence: | 400/460 V ~ 60 Hz 2~ |
| Courant nominal L35L35: | 1.1 A @ 50 Hz 1.0 A @ 60 Hz |
| Courant de démarrage: | 3.8 A |
| Courant max.: | 1.4 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 440 W |
| Puissance max.: | 550 W |
| Fusible: | 2 x 3.6 A (T) |
| Courant nominal de court-circuit: | 5 kA |
| Connexion: | bornier de connexion |

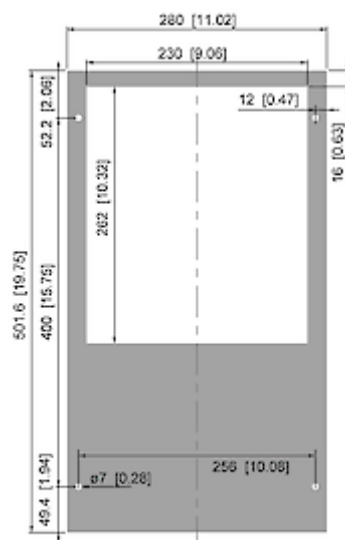
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Débit de volume d'air:


click image to enlarge

Dimensions:


CUTOUT FOR EXTERNAL

click image to enlarge

Informations de commande

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| boîtier acier inoxydable | 4304202 |
| Dimensions emballage | 535 x 323 x 225 mm |
| Poids brut | 27 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158200 |