

Climatiseur d'armoire électrique



Description

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 43091001 |
| Marque: | COMPACT INDOOR |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 54 / TYPE 12 |
| Approbations: | CE, cURus, cULus |


Accessoires:



[porte-filtres 4305/08/09/10](#)



[filtre synthétique 4305/08/09/10](#)

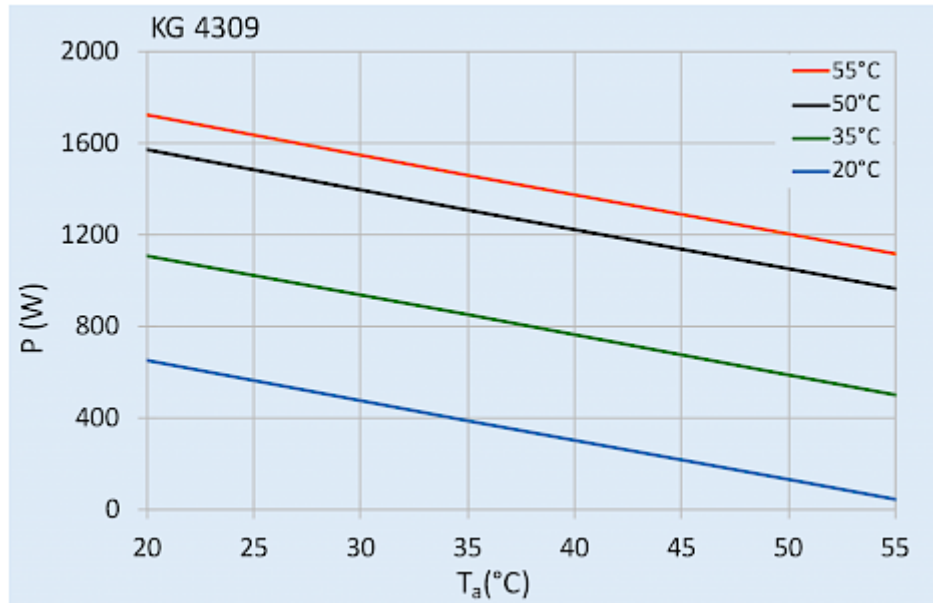


[filtre aluminium 4305/08/09/10](#)

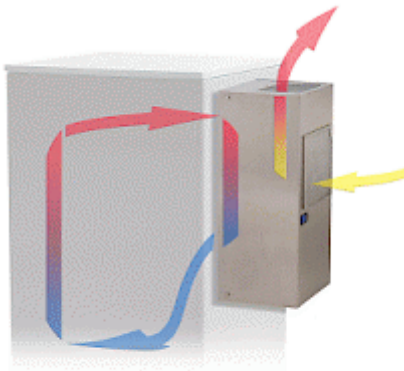
Données techniques

| | |
|--|--|
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 880 W |
| Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): | 660 W |
| Compresseur: | compresseur à piston alternatif |
| Réfrigérant: | R134a / 1430 |
| Quantité réfrigérant: | 180 g / 6.3 oz |
| Pression maximale: | 29.5 / 6 bar 425 / 88 psig |
| Plage de température de fonctionnement: | 10°C - 55°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 435 / 550 m ³ /h Circuit l'intérieur: 200 / 250 m ³ /h |
| Montage: | extérieur |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 651.4 x 315 x 260 mm |
| Poids: | 36 kg |
| Dimensions de découpe: | 635 x 275 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 120 V ~ 60 Hz |
| UL Tension nominale - fréquence: | 115 V ~ 60 Hz |
| Courant nominal L35L35: | 6.4 A |
| Courant de démarrage: | 30 A |
| Courant max.: | 8.2 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 640 W |
| Puissance max.: | 870 W |
| Fusible: | 16 A (T) |
| Courant nominal de court-circuit: | 5 kA |
| Connexion: | bornier de connexion |

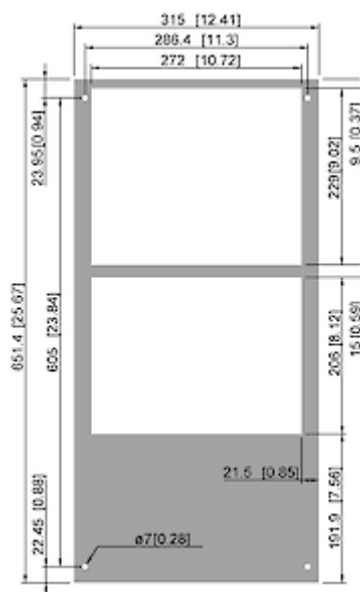
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Débit de volume d'air:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| boîtier acier inoxydable | 4309102 |
| Avec évaporation du condensat | 43091101 |
| Dimensions emballage | 685 x 353 x 295 mm |
| Poids brut | 37.5 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158200 |