

## Echangeur air / eau



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	2125000
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériaux boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54
<b>Remarques:</b>	Avec électrovanne
<b>Approbations:</b>	CE

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):</b>	2500 W
<b>Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):</b>	3.15 kW (seulement sans régulateur d'eau)
<b>Liquide de refroidissement:</b>	eau, huiles légères ou similaire
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	500 / 1175 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz 530 / 1300 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	1°C - 72°C
<b>Montage:</b>	Montage latéral / encastré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	936 x 262 x 146.5 mm
<b>Poids:</b>	18 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	1.2 A / 1.3 A
<b>Courant max.:</b>	0.7 A / 0.9 A
<b>Puissance max.:</b>	200 W
<b>Pression max. circuit d'eau:</b>	10 bar
<b>Connexion d'eau:</b>	taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm
<b>Fusible:</b>	5 A (T)
<b>Connexion:</b>	borne de connexion

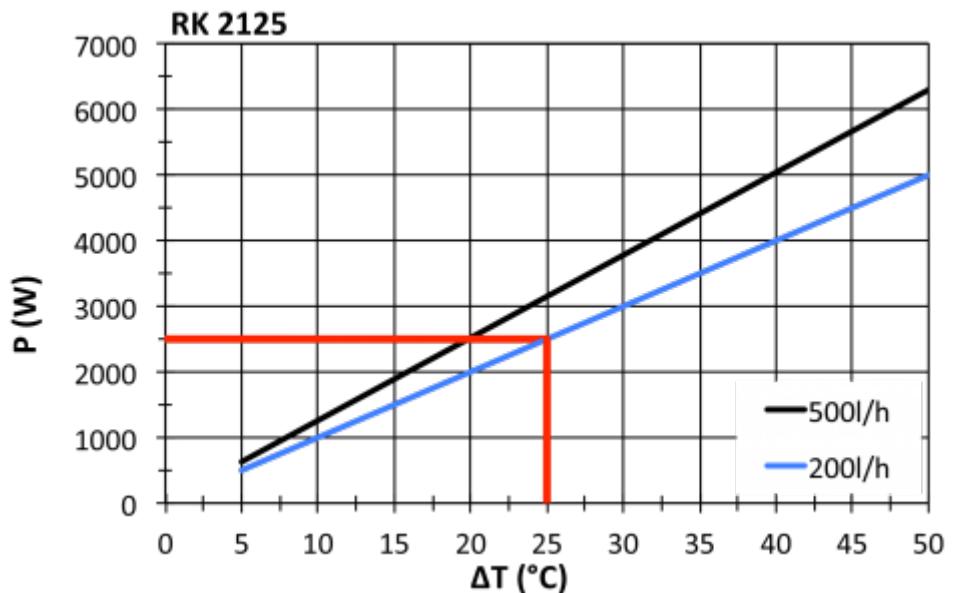
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

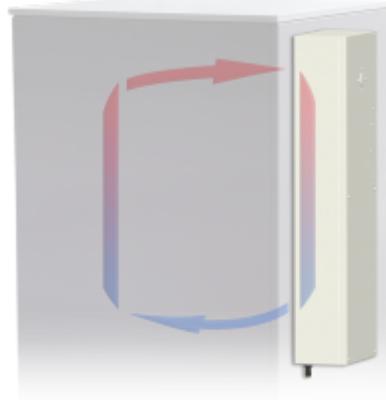
> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau](#)

**Graphique de performance:**

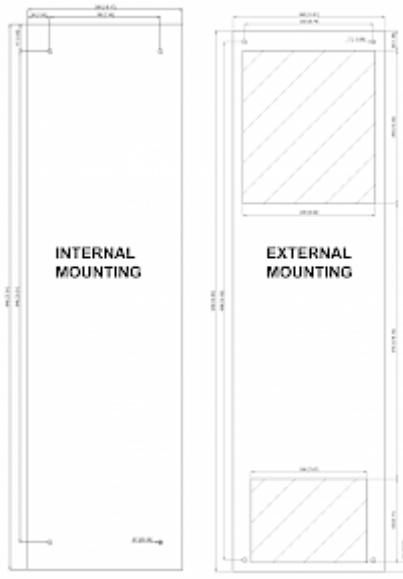
**$\Delta T$**  = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement  
**P** = Capacité de refroidissement



[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**


[click image to enlarge](#)

**Dimensions:**


[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1033.6 x 279 x 183.5 mm
<b>Poids brut</b>	21 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300
<b>Code EAN</b>	5350604210783