

## Ventilateur à filtre



### Description

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 4883A4000        |
| <b>Marque:</b>                        | SOLIFLEX         |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035         |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | Plastique ABS    |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54, Type 12   |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus |
| <b>Numéro UL dossier:</b>             | E498756          |

#### Accessoires:



capot de protection FC 4000 400



capot de protection FC 4000 400 FDA



Thermostat réglable, NO



Média filtrant

## Données techniques


|  |  |
|--|--|
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b> | -10°C - +55°C                          |
| <b>Débit d'air sans entrave:</b>               | 820 m <sup>3</sup> /h                  |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>             | 325 x 325 x 158.5 mm                   |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                  | 291 x 291 (+1.5) mm                    |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>           | 230 V ~ 50/60 Hz                       |
| <b>Courant nominal:</b>                        | 0.55 / 0.74 A                          |
| <b>Consommation de courant:</b>                | 125 / 166 W                            |
| <b>épaisseur de paroi:</b>                     | 1.5 - 2.5 mm                           |
| <b>Classification du filtre:</b>               | G3 d'après EN 779                      |
| <b>Installation:</b>                           | clips élastiques                       |
| <b>Niveau sonore:</b>                          | 66 dB(A) @ 50 Hz<br>69.2 dB(A) @ 60 Hz |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)


**Débit de volume d'air:**

Q = Débit d'air maximal [cfm])

P = Pression statique [inH2O]

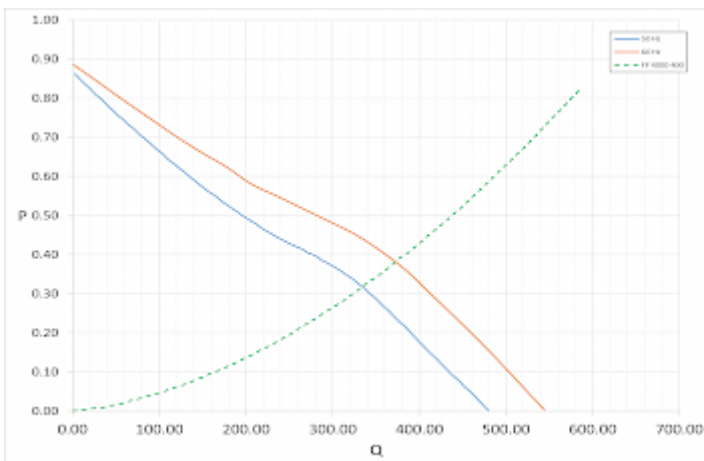

[click image to enlarge](#)

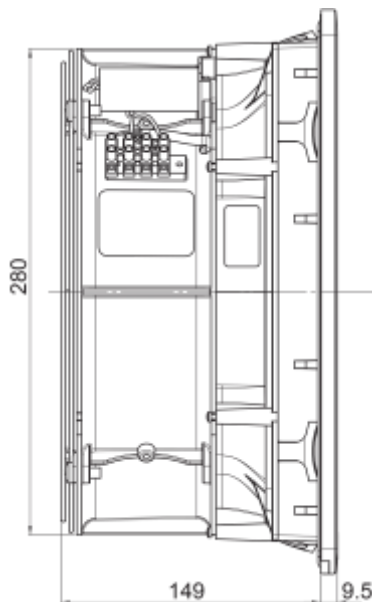**Dimensions:**


[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|   |               |
|---|---------------|
| <b>In RAL 9005</b>                                | 4883A4003     |
| <b>Avec TYPE 3R protection numéro de commande</b> | 4883A4033     |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                   | 84145915      |
| <b>Code EAN</b>                                   | 5350604100794 |