

## climatiseur d'armoires électriques



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	852020S62
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Options:</b>	Avec chauffage d'armoire 1000 W no. 852021001
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Accessoires:</b>	<div data-bbox="576 1272 699 1384"></div> <a href="#">Kit contre les vibrations 2</a>
	<div data-bbox="576 1400 699 1512"></div> <a href="#">Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25</a>
	<div data-bbox="576 1541 699 1624"></div> <a href="#">filtre aluminium 8515/20/25</a>

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	2.0 kW @ 50 Hz 2.0 kW @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	1.7 kW @ 50 Hz 1.75 kW @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	2.0
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston
<b>Réfrigérant:</b>	R 513A / 630
<b>Quantité réfrigérant:</b>	373 g / 13.2 oz
<b>Pression maximale:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psig
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 500 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 60°C
<b>Plage de température UL:</b>	10°C - 60°C
<b>Montage:</b>	Montage latéral / semi-encasté
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
<b>Poids:</b>	48.7 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	460 V / 60Hz 3~
<b>Courant nominal L35L35:</b>	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	8 A
<b>Courant max.:</b>	2.4 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	980 W @ 50 Hz 1240 W @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	1650 W
<b>Fusible:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacité du circuit:</b>	15 A
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Compresseur de courant nominal:</b>	1.3 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:**

1.3 A

---

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**

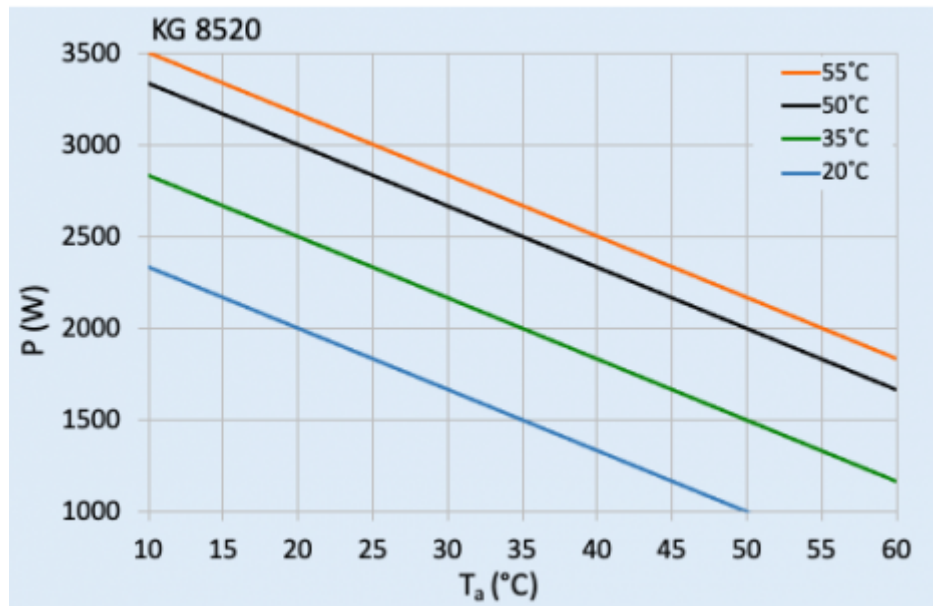

[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**

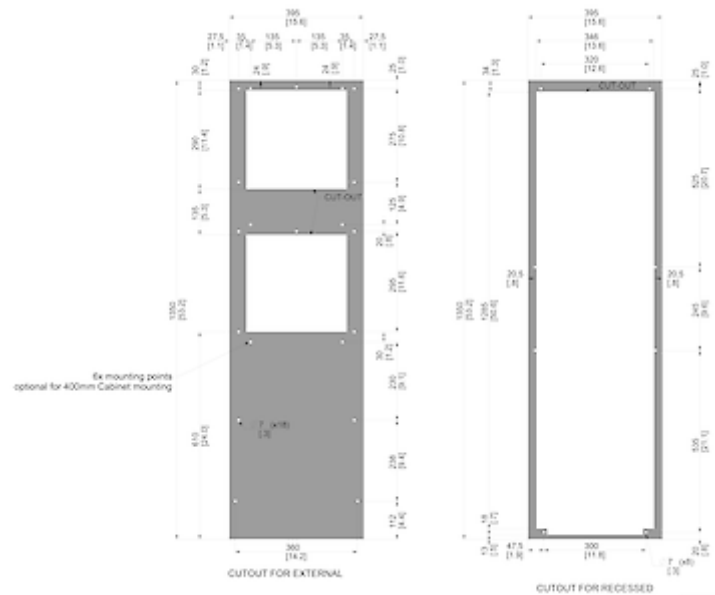

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1042 x 405 x 242 mm
<b>Poids brut</b>	54 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200