

Ventilateur à filtre SF 4725 - 120V



Description

Numéro de commande:	4725182201
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	PC plastique
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12
Remarques:	IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 300](#)



[capot de protection FC 4000 300 FDA](#)




[Thermostat 301050](#)

Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	235 / 264 m ³ /hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	167 / 200 m ³ /hr
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 60°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm
Poids:	1.8 kg
Dimensions de découpe:	224 x 224 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.56 / 0.47 A
Consommation de courant:	41 / 38 W
Degré de séparation IP 54:	67 % - DIN 24185
Degré de séparation IP 55:	85 % - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1-3 mm
Niveau sonore:	52 dB (A)
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	Terminal de printemps


Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

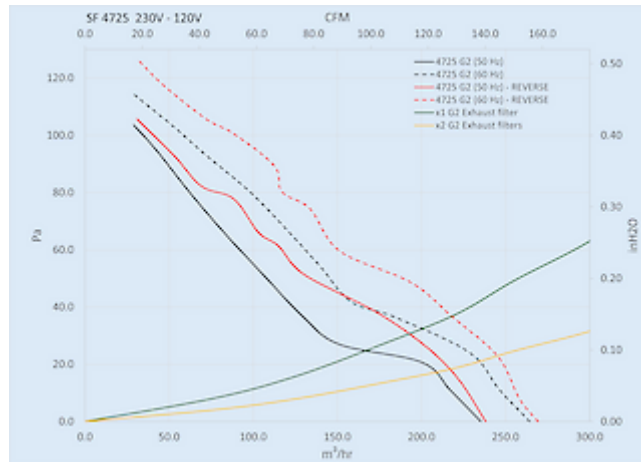

click image to enlarge

Capacité de refroidissement:

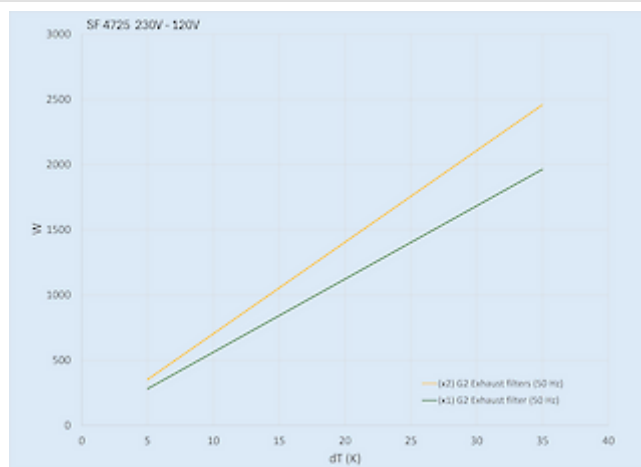

click image to enlarge

Dimensions de découpe:



click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m ³ /h) ²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m ³ /h)
4725182201	54	12 / 3R	RAL 7035	B	235 / 264 m ³ /hr	167 / 200 m ³ /hr
4725182203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	235 / 264 m ³ /hr	167 / 200 m ³ /hr
4725183201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	222 / 249 m ³ /hr	138 / 170 m ³ /h
4725183203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	222 / 249 m ³ /hr	138 / 170 m ³ /hr
472518R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	238 / 269 m ³ /hr	N/A
472518R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	238 / 269 m ³ /hr	N/A
472518R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	220 / 252 m ³ /hr	N/A
472518R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	220 / 252 m ³ /hr	N/A

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915