

Ventilateur à filtre SF 4725 - 100-240V



Description

Numéro de commande: 4725852201

Marque: SOLVENT PRO

Couleur: RAL 7035

Matériaux boîtier: PC plastique

IP protection (EN 605 29): IP 54

UL Type (UL 50E): 12

Remarques: IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)

Approbations: CE, cURus, cULus

Numéro UL dossier: E498756

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 300](#)



[capot de protection FC 4000 300 FDA](#)



[Thermostat 301050](#)

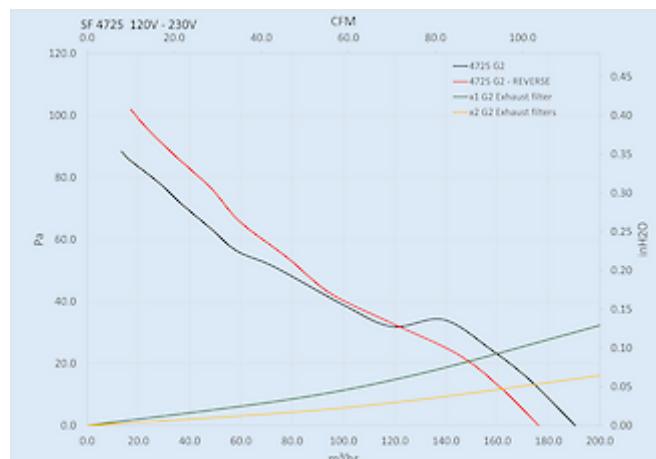
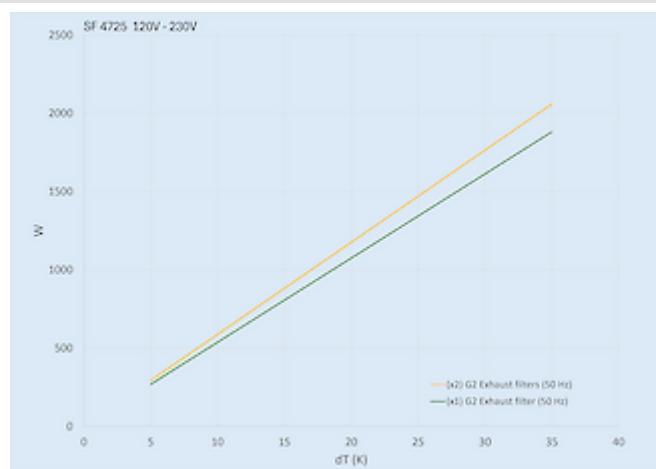
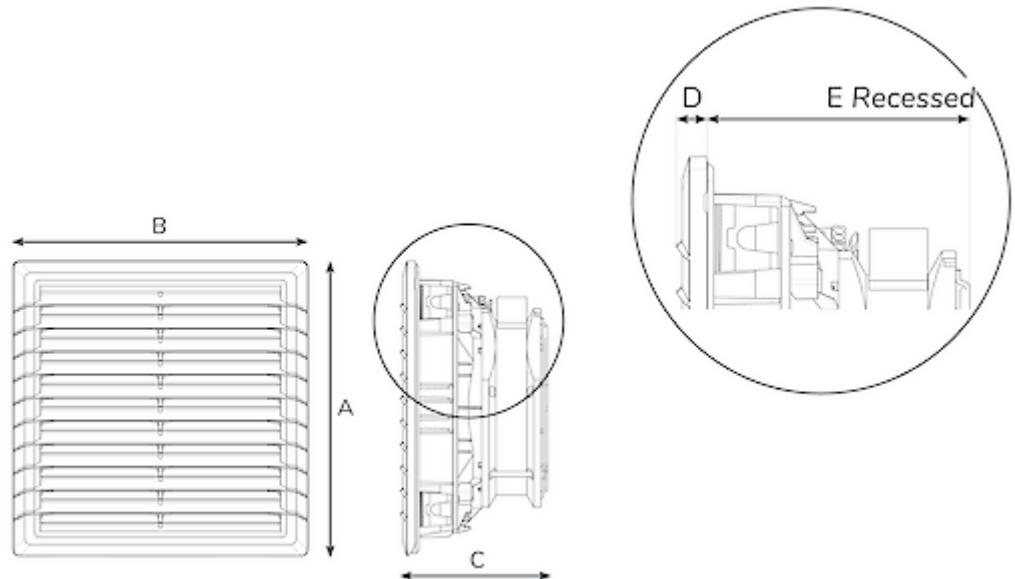
Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	190 m ³ /hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	160 m ³ /hr
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 60°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm
Poids:	1.2 Kg
Dimensions de découpe:	224 x 224 mm
Tension nominale - fréquence:	120-240 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.18 / 0.18 A
Consommation de courant:	15 / 15 W
Degré de séparation IP 54:	67 % - DIN 24185
Degré de séparation IP 55:	85 % - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1-3 mm
Niveau sonore:	51.5 dB (A)
Fusible:	1 A(T)
Connexion:	Terminal de printemps

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Capacité de refroidissement:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m ³ /h) ²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m ³ /h)
4725852201	54	12 / 3R	RAL 7035	B	190 m ³ /hr	160 m ³ /hr
4725852203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	190 m ³ /hr	160 m ³ /hr
4725853201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	178 m ³ /hr	141 m ³ /hr
4725853203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	178 m ³ /hr	141 m ³ /hr
472585R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	176 m ³ /hr	N/A
472585R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	176 m ³ /hr	N/A
472585R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	166 m ³ /hr	N/A
472585R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	166 m ³ /hr	N/A

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915