

## Ventilateur à filtre SF 4725 - 24V



### Description

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 4725352201                         |
| <b>Marque:</b>                    | SOLIVENT PRO                       |
| <b>Couleur:</b>                   | RAL 7035                           |
| <b>Matériau boîtier:</b>          | PC plastique                       |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 54                              |
| <b>UL Type (UL 50E):</b>          | 12                                 |
| <b>Remarques:</b>                 | IP 55 avec filtre O3 (voir manuel) |
| <b>Approbations:</b>              | CE, cURus, cULus                   |
| <b>Numéro UL dossier:</b>         | E498756                            |

#### Accessoires:



[capot de protection FC 4000 300](#)




[capot de protection FC 4000 300 FDA](#)

## Données techniques

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Débit d'air sans entrave IP 54:</b>          | 183 m <sup>3</sup> /hr                |
| <b>Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:</b> | 147 m <sup>3</sup> /hr                |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>  | -10°C - 60°C                          |
| <b>Plage de température de stockage:</b>        | -40°C - 70°C                          |
| <b>Montage:</b>                                 | Montage latéral                       |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>              | 255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm |
| <b>Poids:</b>                                   | 1.2 Kg                                |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                   | 224 x 224 mm                          |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>            | 24 V                                  |
| <b>Courant nominal:</b>                         | 0.5 A                                 |
| <b>Consommation de courant:</b>                 | 12 W                                  |
| <b>Degré de séparation IP 54:</b>               | 67 % - DIN 24185                      |
| <b>Degré de séparation IP 55:</b>               | 85 % - DIN 24185                      |
| <b>épaisseur de paroi:</b>                      | 1-3 mm                                |
| <b>Niveau sonore:</b>                           | 50 dB (A)                             |
| <b>Fusible:</b>                                 | 1 A (T)                               |
| <b>Connexion:</b>                               | Terminal de printemps                 |


Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

**Débit de volume d'air:**

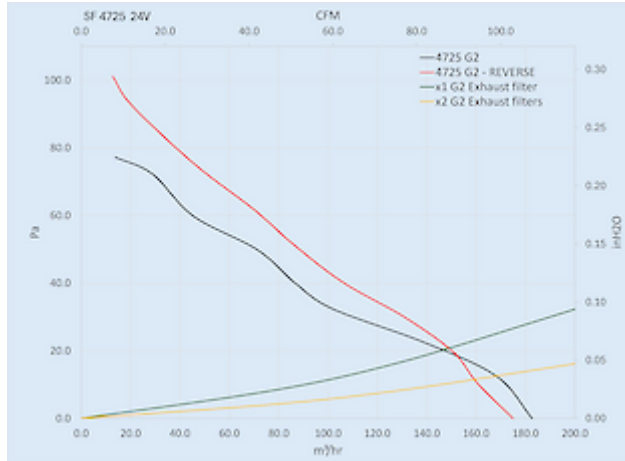


click image to enlarge

**Capacité de refroidissement:**

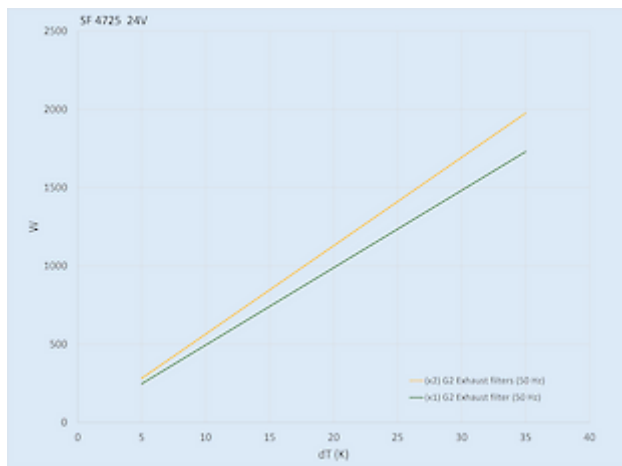

click image to enlarge

**Dimensions de découpe:**

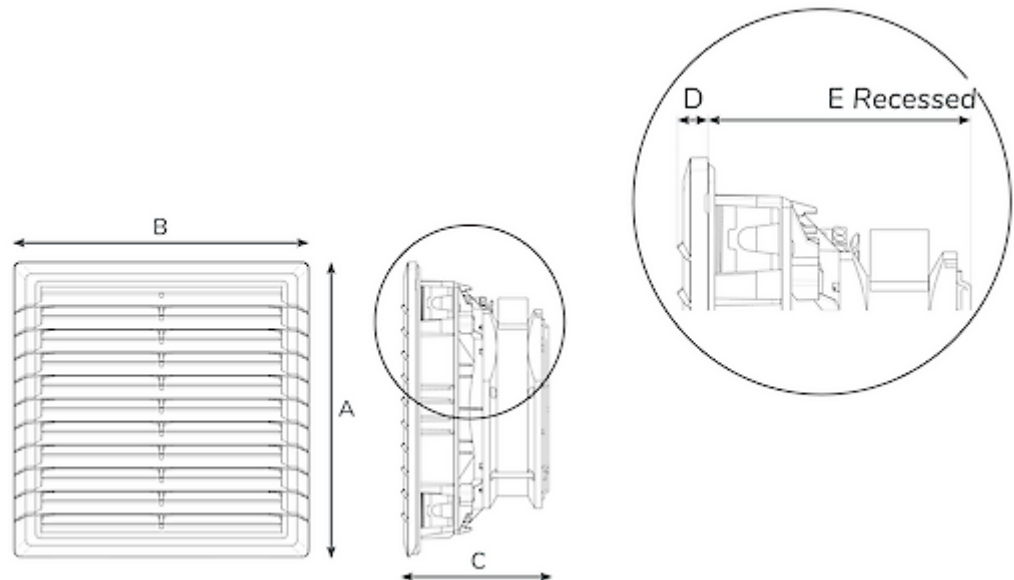

click image to enlarge

## Informations de commande

| Numéro de commande | IP classe | UL Type | RAL couleur | Direction d'air <sup>1)</sup> | Débit d'air (m <sup>3</sup> /h) <sup>2)</sup> | Débit d'air avec filtre de sortie (m <sup>3</sup> /h) |
|--------------------|-----------|---------|-------------|-------------------------------|---|---|
| 4725352201         | 54        | 12 / 3R | RAL 7035    | B                             | 183 m <sup>3</sup> /hr                        | 147 m <sup>3</sup> /hr                                |
| 4725352203         | 54        | 12 / 3R | RAL 9005    | B                             | 183 m <sup>3</sup> /hr                        | 147 m <sup>3</sup> /hr                                |
| 4725353201         | 55        | 12 / 3R | RAL 7035    | B                             | 180 m <sup>3</sup> /hr                        | 129 m <sup>3</sup> /hr                                |
| 4725353203         | 55        | 12 / 3R | RAL 9005    | B                             | 180 m <sup>3</sup> /hr                        | 129 m <sup>3</sup> /hr                                |
| 472535R2201        | 54        | 12 / 3R | RAL 7035    | S                             | 175 m <sup>3</sup> /hr                        | N/A   |
| 472535R2203        | 54        | 12 / 3R | RAL 9005    | S                             | 175 m <sup>3</sup> /hr                        | N/A   |
| 472535R3201        | 55        | 12 / 3R | RAL 7035    | S                             | 164 m <sup>3</sup> /hr                        | N/A   |
| 472535R3203        | 55        | 12 / 3R | RAL 9005    | S                             | 164 m <sup>3</sup> /hr                        | N/A   |

<sup>1)</sup> B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

<sup>2)</sup> sans entrave 50/60 Hz

**Zolltarifnummer**

84145915