

Ventilateur à filtre extérieur SF 4725 - 230V



Description

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Numéro de commande: | 4725082203 |
| Marque: | SOLVENT PRO |
| Couleur: | RAL 9005 |
| Matériaux boîtier: | PC plastique |
| IP protection (EN 605 29): | IP 54 |
| UL Type (UL 50E): | 12, 3R |
| Remarques: | IP 55 avec filtre O3 (voir manuel) |
| Approbations: | CE, cURus, cULus |
| Numéro UL dossier: | E498756 |

Données techniques


| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Débit d'air sans entrave IP 54: | 235 / 264 m ³ /hr |
| Débit d'air avec filtre de sortie IP 54: | 167 / 200 m ³ /hr |
| Plage de température de fonctionnement: | -40°C - 70°C |
| Plage de température de stockage: | -40°C - 70°C |
| Montage: | Montage latéral |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm |
| Poids: | 1.8 Kg |
| Dimensions de découpe: | 224 x 224 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Courant nominal: | 0.31 / 0.25 A |
| Consommation de courant: | 45 / 39 W |
| Degré de séparation IP 54: | 67 % - DIN 24185 |
| Degré de séparation IP 55: | 85 % - DIN 24185 |
| épaisseur de paroi: | 1-3 mm |
| Niveau sonore: | 53 dB (A) |
| Fusible: | 1 A (T) |
| Connexion: | Terminal de printemps |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

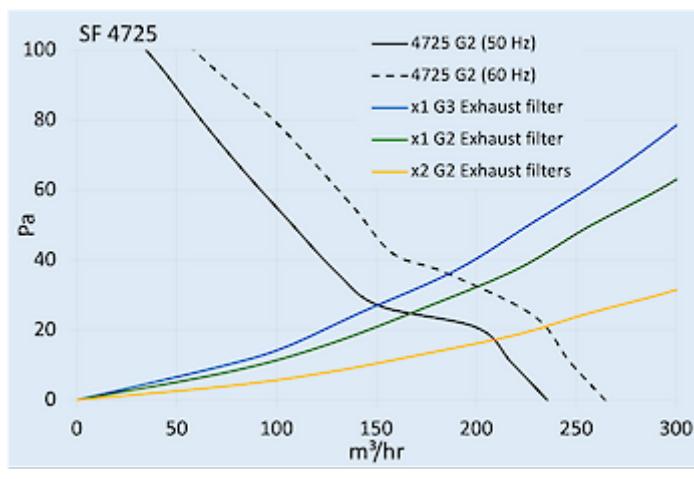


click image to enlarge

Capacité de refroidissement:

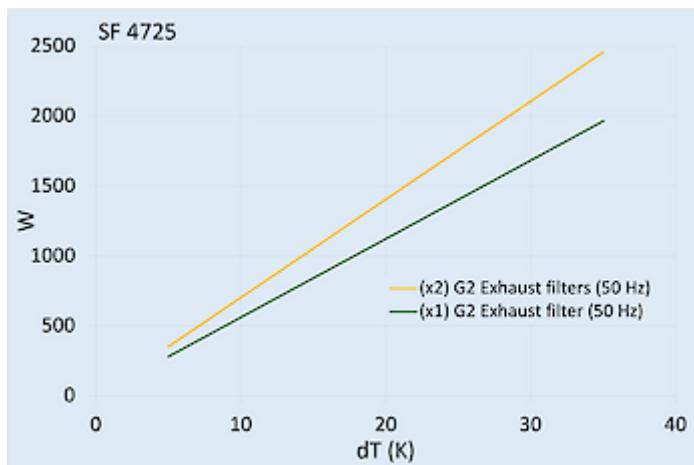

click image to enlarge

Dimensions:

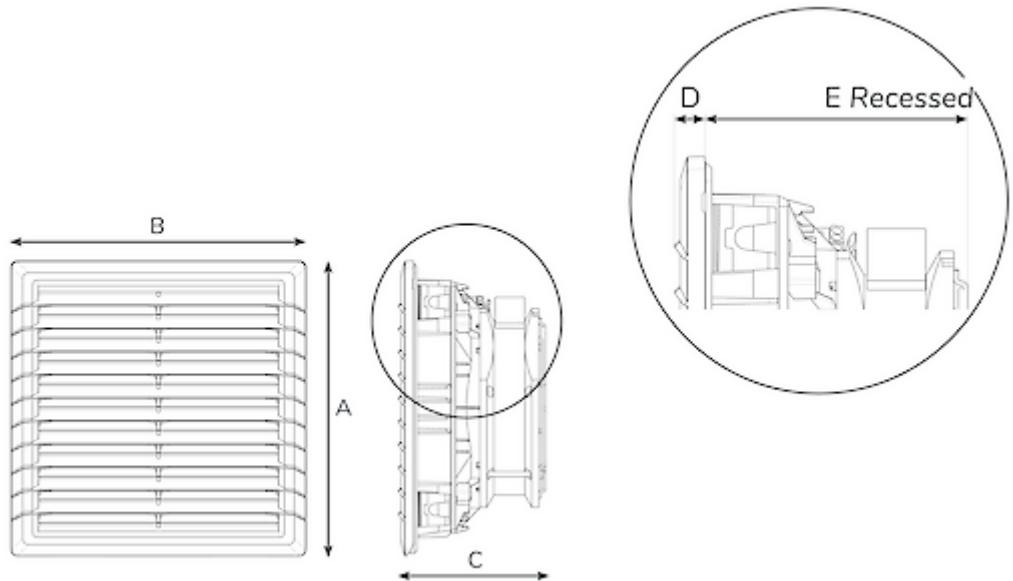

click image to enlarge

Informations de commande

| Numéro de commande | IP classe | UL Type | RAL couleur | Direction d'air¹⁾ | Débit d'air (m³/h)²⁾ | Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h) |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4725082201 | 54 | 12 / 3R | RAL 7035 | B | 235/264 m ³ /hr | 167 / 200 m ³ /hr |
| 4725082203 | 54 | 12 / 3R | RAL 9005 | B | 235/264 m ³ /hr | 167 / 200 m ³ /hr |
| 4725083201 | 55 | 12 / 3R | RAL 7035 | B | 222 / 249 m ³ /hr | 138 / 170 m ³ /hr |
| 4725083203 | 55 | 12 / 3R | RAL 9005 | B | 222 / 249 m ³ /hr | 138 / 170 m ³ /hr |
| 472508R2201 | 54 | 12 / 3R | RAL 7035 | S | 238 / 269 m ³ /hr | N/A |
| 472508R2203 | 54 | 12 / 3R | RAL 9005 | S | 238 / 269 m ³ /hr | N/A |
| 472508R3201 | 55 | 12 / 3R | RAL 7035 | S | 220 / 252 m ³ /hr | N/A |
| 472508R3203 | 55 | 12 / 3R | RAL 9005 | S | 220 / 252 m ³ /hr | N/A |

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915