

Ventilateur à filtre extérieur SF 4732 - 400V



Description


| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Numéro de commande: | 4732282503 |
| Marque: | SOLIVENT PRO |
| Couleur: | RAL 9005 |
| Matériau boîtier: | PC plastique |
| IP protection (EN 605 29): | IP 54 |
| UL Type (UL 50E): | 12, 3R |
| Approbations: | CE, cURus, cULus |
| Numéro UL dossier: | E498756 |

Données techniques

| | |
|---|---------------------------------------|
| Débit d'air sans entrave IP 54: | 563 / 643 m ³ /hr |
| Débit d'air avec filtre de sortie IP 54: | 395 / 455 m ³ /hr |
| Plage de température de fonctionnement: | -40°C - 70°C |
| Plage de température de stockage: | -40°C - 70°C |
| Montage: | Montage latéral |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 325.5 x 325.5 x 165.2 (11.6+153.6) mm |
| Poids: | 4.8 kg |
| Dimensions de découpe: | 292 x 292 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 400V-50 Hz 3~ / 460V-60 Hz 3~ |
| Courant nominal: | 0.20 / 0.23 A |
| Consommation de courant: | 110 / 145 W |
| épaisseur de paroi: | 1-3 mm |
| Niveau sonore: | 67 dB(A) |
| Fusible: | 3 x 1 A (T) |
| Connexion: | Terminal de printemps |


Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

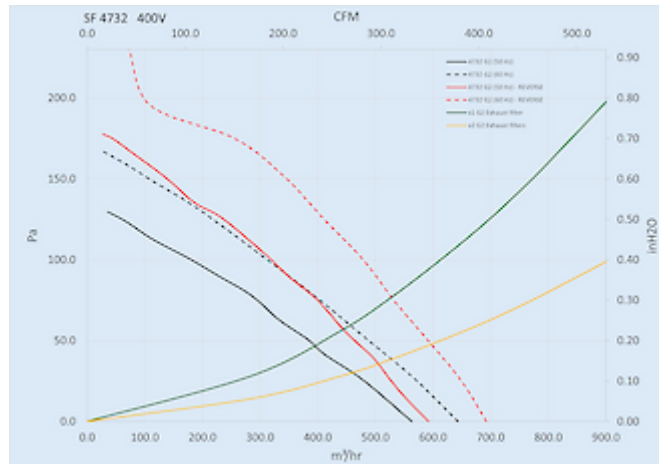


click image to enlarge

Capacité de refroidissement:

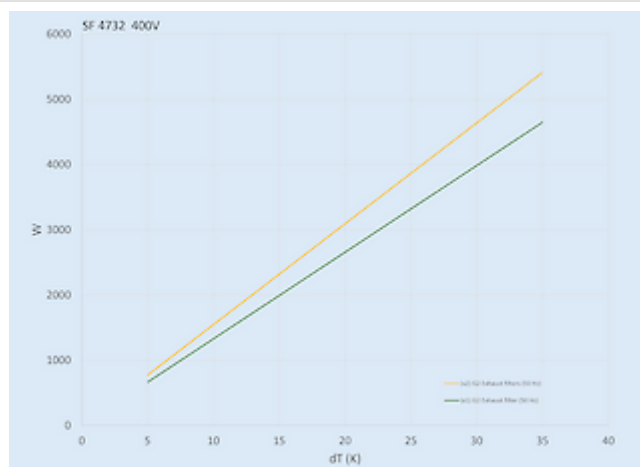

click image to enlarge

Dimensions de découpe:

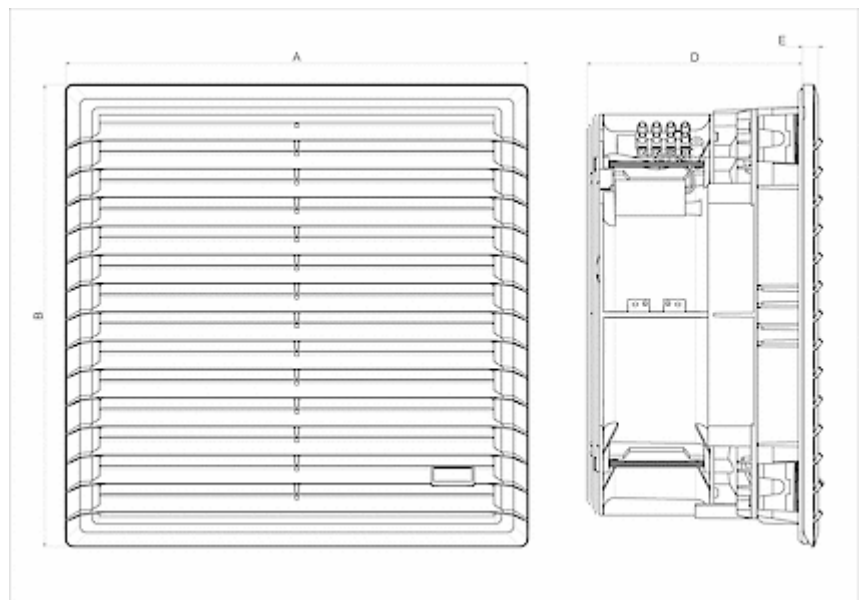

click image to enlarge

Informations de commande

| Numéro de commande | IP classe | UL Type | RAL couleur | Direction d'air ¹⁾ | Débit d'air (m ³ /h) ²⁾ | Débit d'air avec filtre de sortie (m ³ /h) |
|--------------------|-----------|---------|-------------|-------------------------------|---|---|
| 4732282501 | 54 | 12 / 3R | RAL 7035 | B | 563 / 643 m ³ /hr | 395 / 455 m ³ /hr |
| 4732282501 | 54 | 12 / 3R | RAL 9005 | B | 563 / 643 m ³ /hr | 395 / 455 m ³ /hr |
| 473218R2501 | 54 | 12 / 3R | RAL 7035 | S | 592 / 693 m ³ /hr | N/A |
| 473218R2503 | 54 | 12 / 3R | RAL 9005 | S | 592 / 693 m ³ /hr | N/A |

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)
 S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz