

## Filtre de sortie SF 4725



### Description

**Numéro de commande:** 4725902003

**Marque:** SOLVENT PRO

**Couleur:** RAL 9005

**UL Type (UL 50E):** 12, 3R

**Approbations:** CE, cURus, cULus

**Numéro UL dossier:** E498756

**Accessoires:**



[capot de protection FC 4000 300 FDA](#)



[capot de protection FC 4000 300](#)



[Thermostat 301050](#)

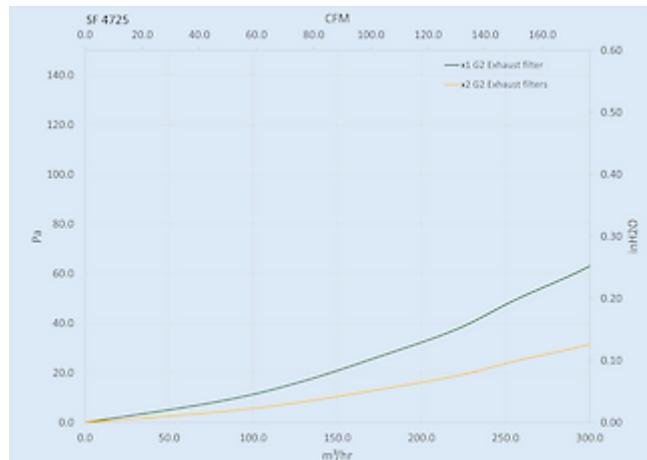
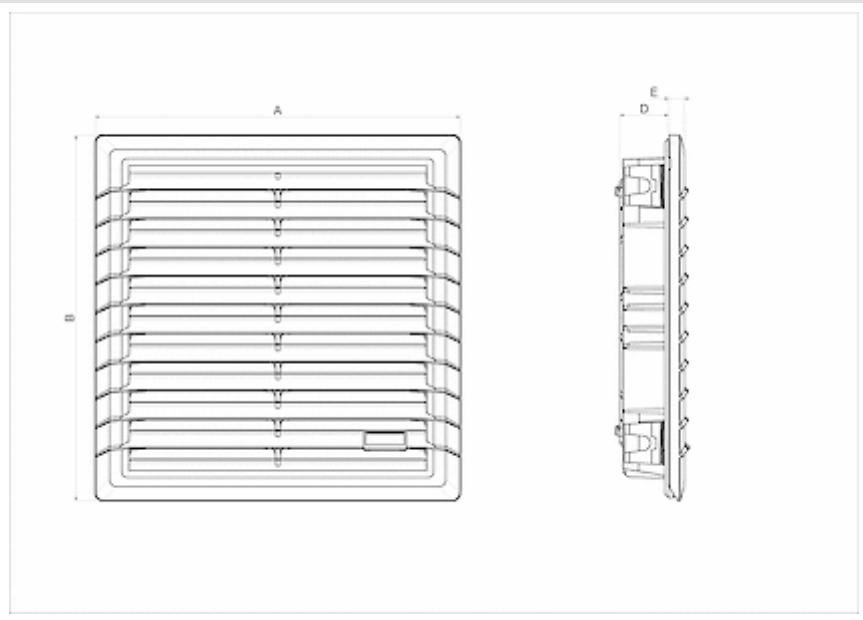
## Données techniques

<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-40°C - 60°C
<b>Montage:</b>	Montage lateral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	255.4 x 255.5 x 43 mm
<b>Poids:</b>	0.6 Kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	224 x 224 mm

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

**Débit de volume d'air:**[click image to enlarge](#)**Dimensions:**[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air <sup>1)</sup>	Débit d'air (m <sup>3</sup> /h) <sup>2)</sup>	Débit d'air avec filtre de sortie (m <sup>3</sup> /h)
4725902001	54	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4725902003	54	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A
4725903001	55	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4725903003	55	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A

<sup>1)</sup> B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)  
 S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

<sup>2)</sup> sans entrave 50/60 Hz

**Zolltarifnummer**

84145915