

Filtre de sortie SF 4725



Description

Numéro de commande:	4725902003
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 9005
UL Type (UL 50E):	12, 3R
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 300 FDA](#)



[capot de protection FC 4000 300](#)



[Thermostat 301050](#)

Données techniques


Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 60°C
Montage:	Montage lateral
Dimensions A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 43 mm
Poids:	0.6 Kg
Dimensions de découpe:	224 x 224 mm

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

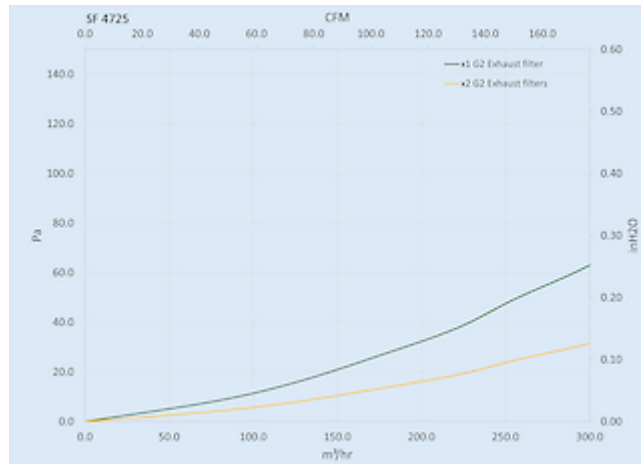

click image to enlarge

Dimensions de découpe:

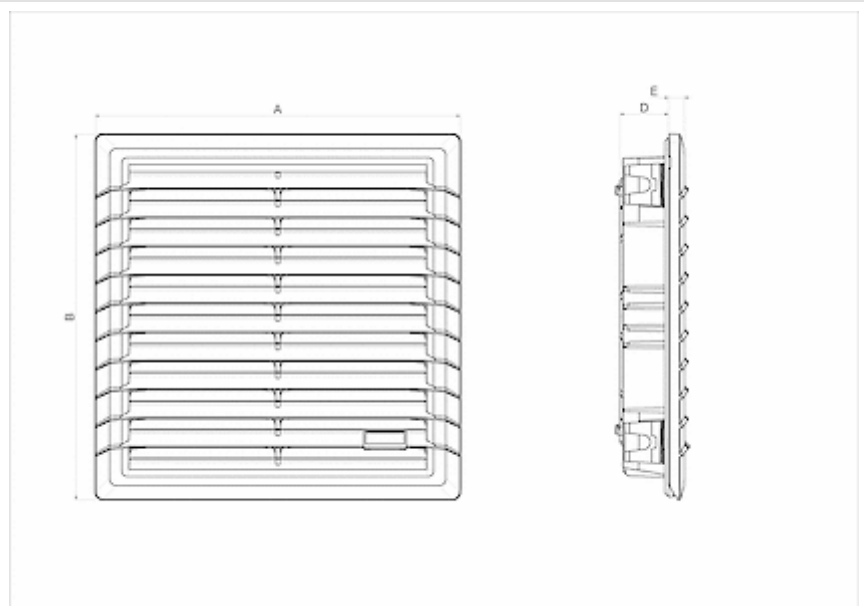

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m ³ /h) ²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m ³ /h)
4725902001	54	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4725902003	54	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A
4725903001	55	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4725903003	55	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)
S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915