

## Filtre de sortie SF 4725



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	4725902001
<b>Marque:</b>	SOLIVENT PRO
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numéro UL dossier:</b>	E498756

#### Accessoires:



capot de protection FC 4000 300 FDA



capot de protection FC 4000 300




Thermostat 301050

## Données techniques

<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 60°C
<b>Montage:</b>	Montage lateral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	255.4 x 255.5 x 43 mm
<b>Poids:</b>	0.6 Kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	224 x 224 mm

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

**Dimensions de découpe:**

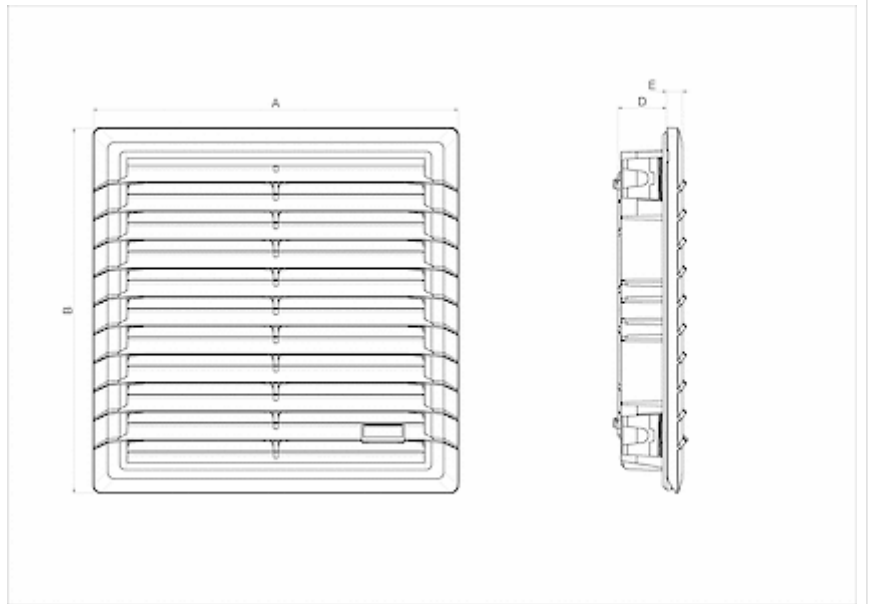

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air <sup>1)</sup>	Débit d'air (m <sup>3</sup> /h) <sup>2)</sup>	Débit d'air avec filtre de sortie (m <sup>3</sup> /h)
4725902001	54	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4725902003	54	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A
4725903001	55	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4725903003	55	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A

<sup>1)</sup> B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)  
S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

<sup>2)</sup> sans entrave 50/60 Hz

**Zolltarifnummer**

84145915