

## Filtre de sortie pour SF 4725



## Description

**Numéro de commande:** 4732902003

**Marque:** SOLVENT PRO

**Couleur:** RAL 9005

**IP protection (EN 605 29):** IP 54

**UL Type (UL 50E):** 12, 3R

**Approbations:** CE, cURus, cULus

**Numéro UL dossier:** E498756

**Accessoires:**



[capot de protection FC 4000 400 FDA](#)



[capot de protection FC 4000 400](#)



[Thermostat 301050](#)

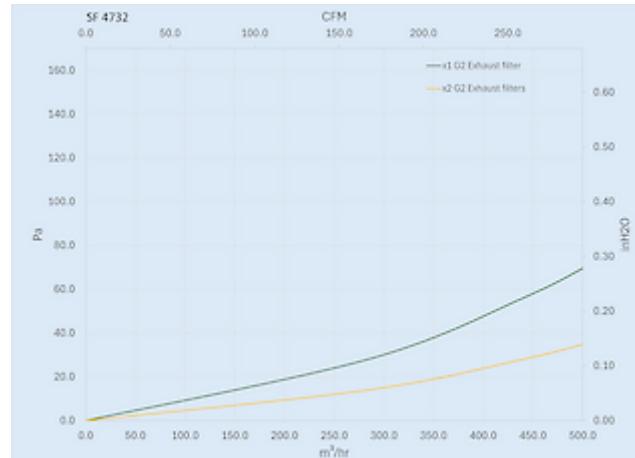
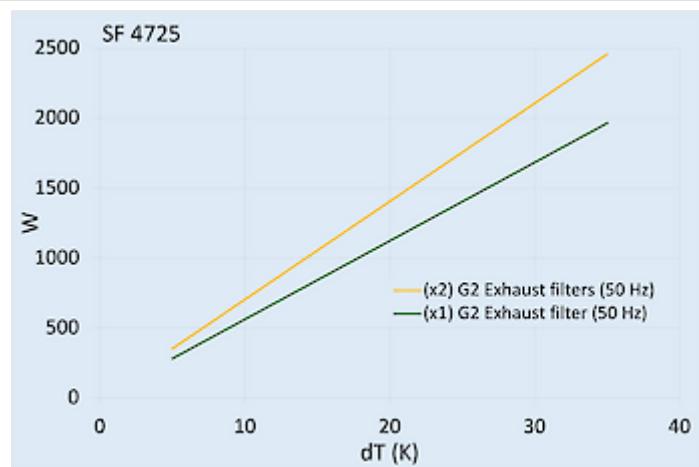
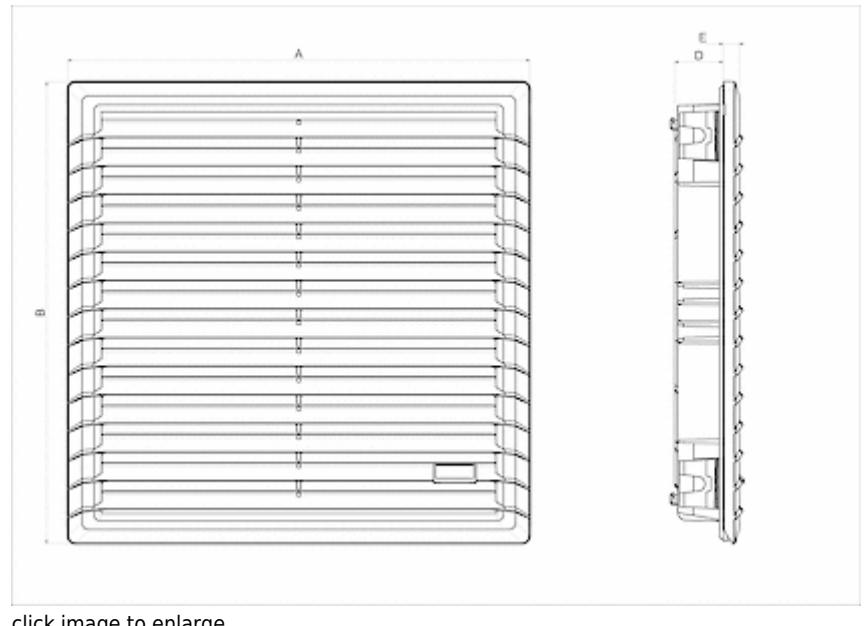
## Données techniques

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b> | -40°C - 60°C            |
| <b>Montage:</b>                                | Montage lateral         |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>             | 323.5 x 323.5 x 43.5 mm |
| <b>Poids:</b>                                  | 1 kg.                   |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                  | 292 x 292 mm            |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

**Débit de volume d'air:**

[click image to enlarge](#)
**Capacité de refroidissement:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

| <b>Numéro de commande</b> | <b>IP classe</b> | <b>UL Type</b> | <b>RAL couleur</b> | <b>Direction d'air<sup>1)</sup></b> | <b>Débit d'air (m<sup>3</sup>/h)<sup>2)</sup></b> | <b>Débit d'air avec filtre de sortie (m<sup>3</sup>/h)</b> |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|
| 4732902001                | 54               | 12 / 3R        | RAL 7035           | N/A                                 | N/A   | N/A  |
| 4732902003                | 54               | 12 / 3R        | RAL 9005           | N/A                                 | N/A   | N/A  |
| 4732903001                | 55               | 12 / 3R        | RAL 7035           | N/A                                 | N/A   | N/A  |
| 4732903003                | 55               | 12 / 3R        | RAL 9005           | N/A                                 | N/A   | N/A  |

<sup>1)</sup> B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)  
S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

<sup>2)</sup> sans entrave 50/60 Hz

**Zolltarifnummer**

84145915