

Filtre de sortie pour SF 4732



Description

Numéro de commande:	4732902001
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 7035
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 400 FDA](#)



[capot de protection FC 4000 400](#)



[Thermostat 301050](#)

Données techniques


Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 60°C
Montage:	Montage lateral
Dimensions A x B x C (D+E):	323.5 x 323.5 x 43.5 mm
Poids:	1 kg.
Dimensions de découpe:	292 x 292 mm

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Capacité de refroidissement:

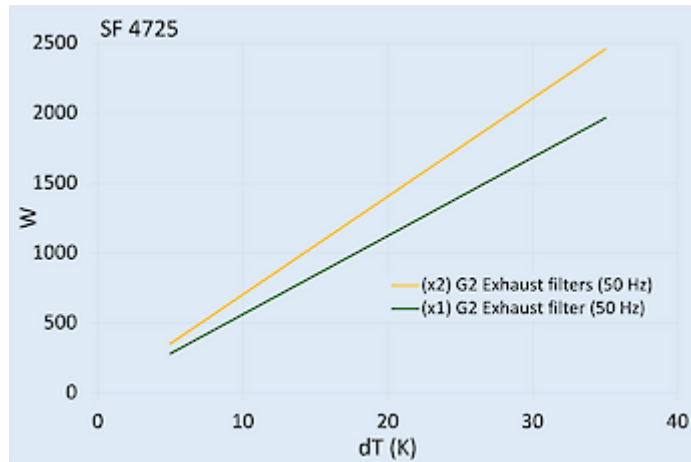

click image to enlarge

Dimensions de découpe:

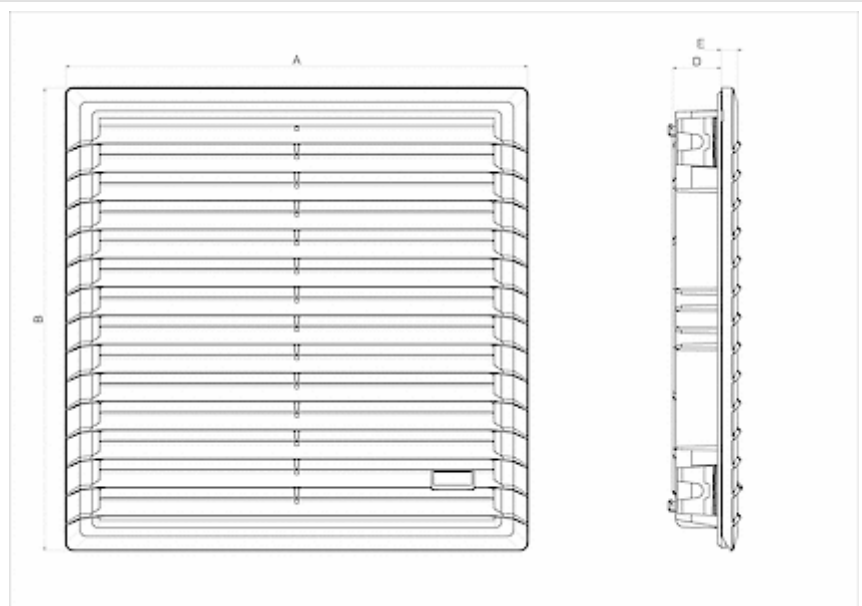

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m ³ /h) ²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m ³ /h)
4732902001	54	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4732902003	54	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A
4732903001	55	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4732903003	55	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)
S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915