

Ventilateur à filtre SF 4720 - 230V



Description

Numéro de commande: 4720022201

Marque: SOLVENT PRO

Couleur: RAL 7035

Matériaux boîtier: PC plastique

IP protection (EN 605 29): IP 54

UL Type (UL 50E): 12

Remarques: IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)

Approbations: CE, cURus, cULus

Numéro UL dossier: E498756

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 200](#)



[capot de protection FC 4000 200 FDA](#)



[Thermostat 301050](#)

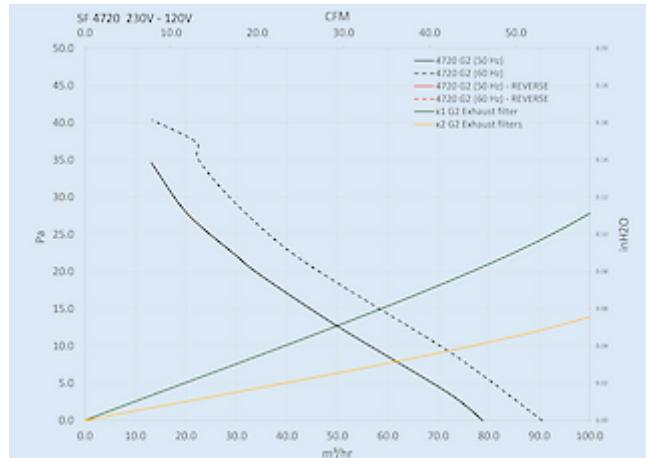
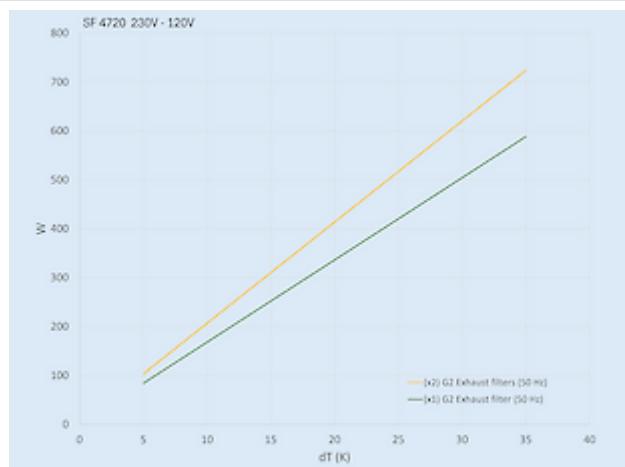
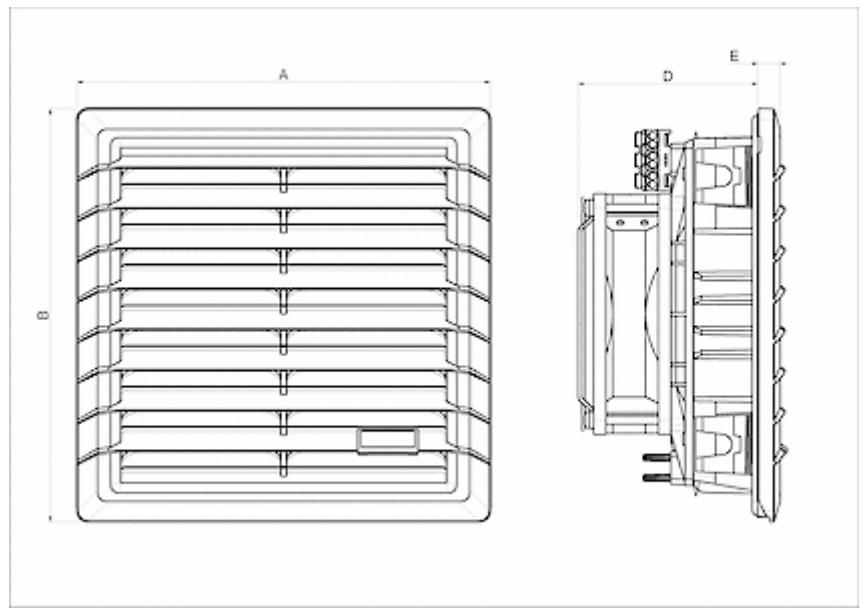
Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	79 / 91 m ³ /hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	50 / 58 m ³ /hr
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 60°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	204.5 x 204.5 x 98.7 (11.6+87.1) mm
Poids:	1.1 kg
Dimensions de découpe:	177 x 177 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.17 / 0.17 A
Consommation de courant:	20 / 17 W
épaisseur de paroi:	1-3 mm
Niveau sonore:	46 dB(A)
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	Terminal de printemps

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Capacité de refroidissement:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air¹⁾	Débit d'air (m³/h)²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4720022201	54	12 / 3R	RAL 7035	B	79 / 91 m ³ /hr	50 / 58 m ³ /hr
4720022203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	79 / 91 m ³ /hr	50 / 58 m ³ /hr
4720023201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	69 / 84 m ³ /hr	45 / 53 m ³ /hr
4720023203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	69 / 84 m ³ /hr	45 / 53 m ³ /hr
472002R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	N/A	N/A
472002R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	N/A	N/A
472002R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	N/A	N/A
472002R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	N/A	N/A

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz