

Ventilateur à filtre SF 4720 - 24V



Description


Numéro de commande:	4720353203
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 9005
Matériau boîtier:	PC plastique
IP protection (EN 605 29):	IP 55
UL Type (UL 50E):	12, 3R
Remarques:	IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)
Approbations:	CE, UKCA, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	130 m³/hr
Débit d'air sans entrave IP 55:	115 m³/hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	85 m³/hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 55:	76 m³/hr
Débit d'air sans entrave Type 12:	115 m³/hr
Débit d'air sans entrave Type 3R:	115 m³/hr
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 40°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Clips or Screws
Dimensions A x B x C (D+E):	204.5 x 204.5 x 99.7 (88.1 + 11.6) mm
Poids:	0.6 kg
Dimensions de découpe:	177 x 177 mm
Tension nominale - fréquence:	24 VDC
Courant nominal:	0.5 A
Consommation de courant:	12 W
Degré de séparation IP 55:	85 %
épaisseur de paroi:	1-3 mm
Durée de vie:	100 000 hrs
Niveau sonore:	50 dB(A)
Fusible:	1 A(T)
Connexion:	Spring type terminal


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

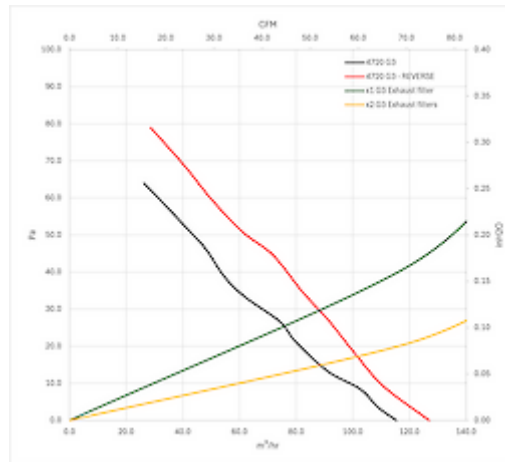


[click image to enlarge](#)

Capacité de refroidissement:

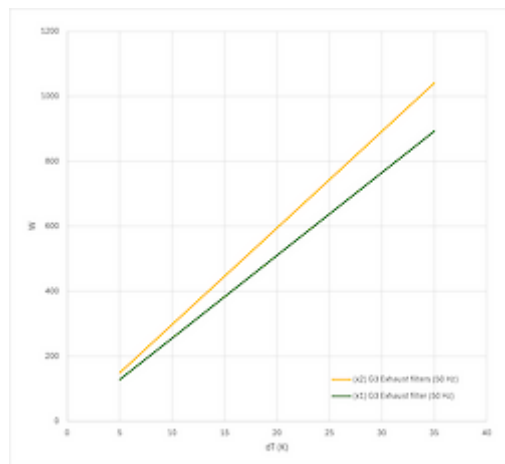

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

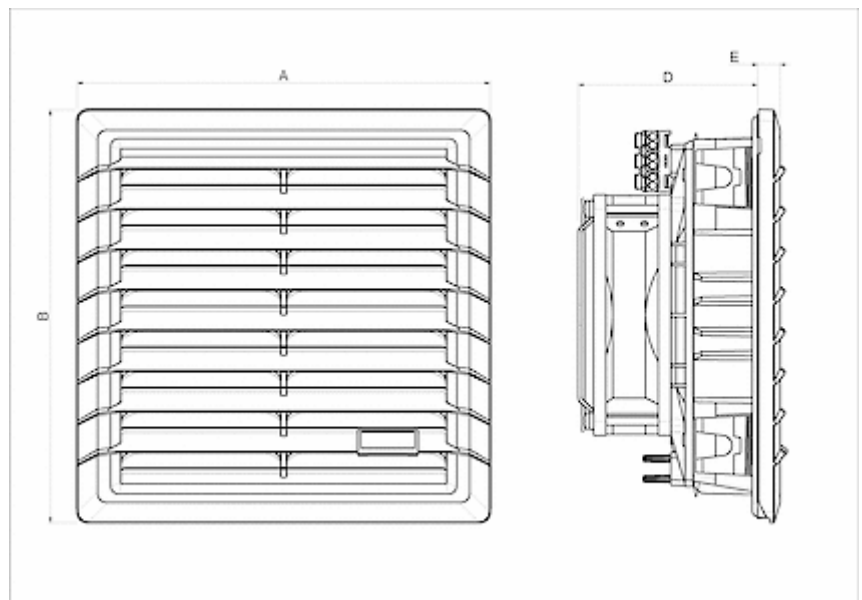

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m³/h) ²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4720352201	54	12 / 3R	RAL 7035	B	130 m³/hr	85 m³/hr
4720352203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	130 m³/hr	85 m³/hr
4720353201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	113 m³/hr	76 m³/hr
4720353203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	113 m³/hr	76 m³/hr
472035R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	N/A	N/A
472035R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	N/A	N/A
472035R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	N/A	N/A
472035R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	N/A	N/A

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz